




JAKOŚĆ PRAKTYCZNIE WYPRACOWANA



KATALOG PRODUKTÓW

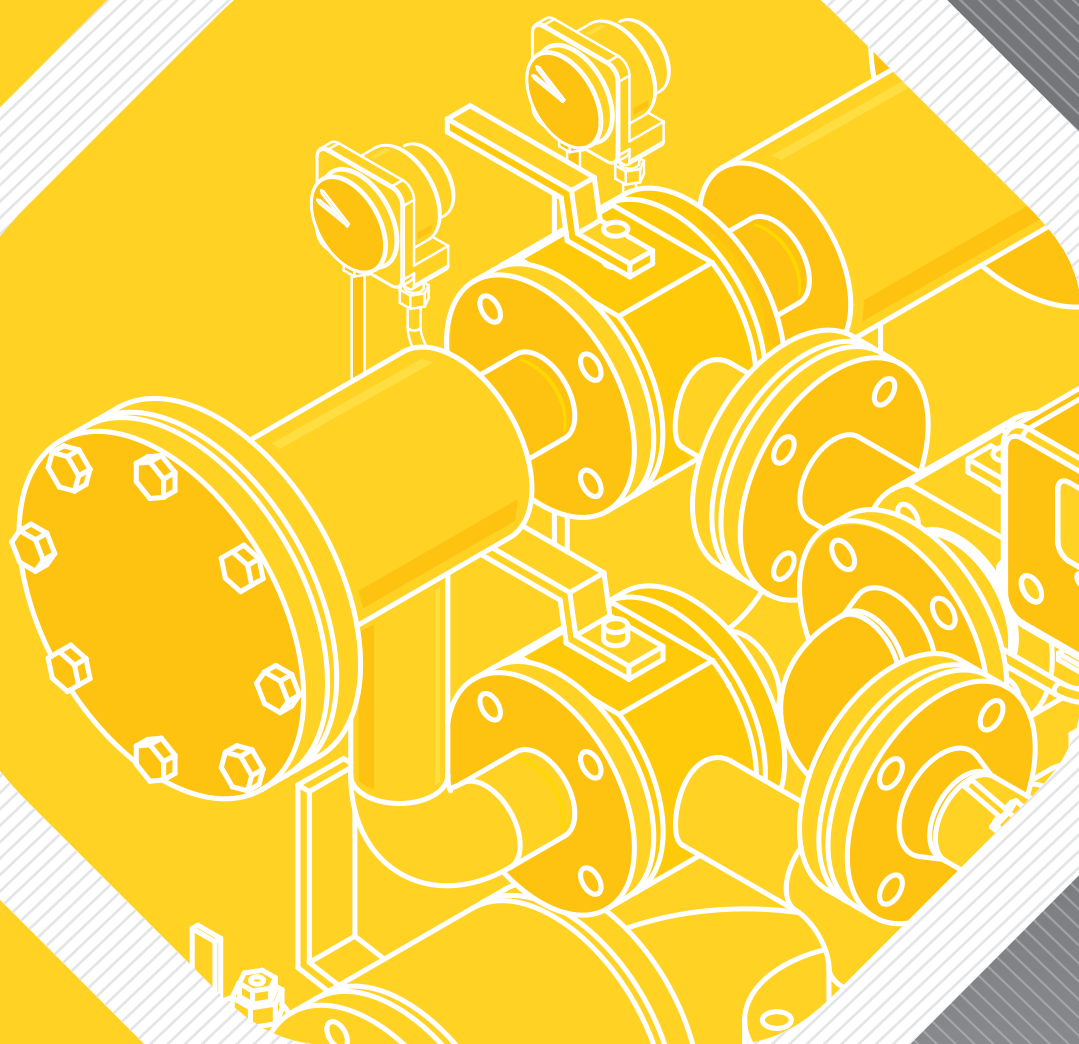

INDEKS

ADAPTORY PE-MOSIĄDZ	40	MONOZŁĄCZA Z ŁUKIEM	16
CENTRATORY, CHUSTECZKI DO RUR PE	47	MUFY ELEKTROOPOROWE	35
DETEKTORY GAZU	62	MUFY REDUKCYJNE ELEKTROOPOROWE	36
ELEMENTY PRZYŁĄCZA GAZU PŁYNNEGO	66	MUFY ZAŚLEPIAJĄCE ELEKTROOPOROWE	35
ELEMENTY ZESTAWU SX600	15	OBEJMY NAPRAWCZE	40
FILTRY DO GAZU	57	ODGAŁĘZIENIA SIODŁOWE GF	39
GAZOMIERZE	58	POŁĄCZENIA PE/STAŁ KOŁNIERZOWE	34
KOLANA DOCZOŁOWE	41	POŁĄCZENIA PE/STAŁ RUROWE	34
KOLANA ELEKTROOPOROWE	37	POSTUMENTY DO SKRZYNEK	14
KOLUMNY DO ZAWORÓW PE	50	PRZEJŚCIA PRZESZCIE	33
KOŁNIERZE STAŁOWE DOCISKOWE	52	PRZEWÓD SYGNALIZACYJNY	54
KOŁNIERZE STAŁOWE Z KRÓCCEM	52	PRZYŁĄCZA GAZU POLIETYLENOWE GIĘTE	23
KOMPLETY MONTAŻOWE DO ZASUW I ZAWORÓW	53	PRZYŁĄCZA GAZU POLIETYLENOWE PROSTE	21
KONCÓWKI GRZEWcze DO ZGRZEWAREK	48	PRZYŁĄCZA GAZU STAŁOWE IZOLOWANE TAŚMĄ	29
ŁĄCZNIKI REDUKTORA	20	PRZYŁĄCZA GAZU STAŁOWE PREIZOLOWANE GIĘTE	26
MANOMETRY DO GAZU	59	PRZYŁĄCZA GAZU STAŁOWE PREIZOLOWANE PROSTE	31
MODUŁ TRÓJNIKA Z NAWIERTKĄ GF	39	PUNKTY GAZOWE	71
MODUŁY ALARMOWE	62	PUNKTY NA 2 GAZOMIERZE 600x600	67
MONOZŁĄCZA ELASTYCZNE	19	PUNKTY NA 2 GAZOMIERZE W PIONIE	68
MONOZŁĄCZA W PIONIE (BLOKOWE)	17	PUNKTY NA 2 GAZOMIERZE W POZIOMIE	69
MONOZŁĄCZA W POZIOMIE	18	PUNKTY NA 3-4 / 5-6 GAZOMIERZY W PIONIE	69

REGION 1

województwo łódzkie, wielkopolskie

Kierownik Regionu

Maciej Marciniak

m.marciniak@weba.com.pl

tel. +48 601 153 141

REGION 2

województwo: dolnośląskie, lubuskie, opolskie, zachodniopomorskie

Kierownik Regionu

Dariusz Nowak

d.nowak@weba.com.pl

tel. +48 503 053 618

REGION 3

województwo: kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie

Kierownik Regionu

Błażej Musiał

b.musial@weba.com.pl

tel. +48 724 798 510

REGION 4

województwo: małopolskie, podkarpackie, śląskie

Kierownik Regionu

Tomasz Słowik

t.slowik@weba.com.pl

tel. +48 661 128 815

REGION 5

województwo: lubelskie, mazowieckie, świętokrzyskie

Kierownik Regionu

Radostaw Bzowski

r.bzowski@weba.com.pl

tel. +48 531 932 002

Kierownik ds. Instalacji Zbiornikowych

Marek Kowalski

m.kowalski@weba.com.pl

tel. +48 61 815 86 04

Dyrektor Handlowy

Paweł Cichecki

p.cichecki@weba.com.pl

tel. +48 61 815 86 16


REDUKCJE DOCZOŁOWE	42	TAŚMY OSTRZEGAWCZE	54
REDUKTORY CIŚNIENIA GAZU PŁYNNEGO	63	TRÓJNIKI DOCZOŁOWE	43
REDUKTORY CIŚNIENIA GAZU ZIEMNEGO	60	TRÓJNIKI DOCZOŁOWE REDUKCYJNE	44
REJESTRATORY IMPULSÓW	59	TRÓJNIKI REDUKCYJNE ELEKTROOPOROWE	38
RURA DO GAZU PE 100	55	TRÓJNIKI RÓWNOPRZELOTOWE ELEKTROOPOROWE	38
RURA DO GAZU PE 100RC (POMARAŃCZOWA)	56	TRÓJNIKI STALOWE POD MONOZŁĄCZE	20
RURA DO GAZU PE 100RC (POMARAŃCZOWO-CZARNA)	56	TULEJE KOŁNIERZOWE	43
SERWIS ZGRZEWAREK	48	USZCZELKI DO MONOZŁĄCZY I GAZOMIERZY	19
SKROBAKI DO RUR PE	47	USZCZELKI KLINGIERYTOWE DO ZASUW	53
SKRZYNKI METALOWE NAŚCIENNE	10	ZACISKI DO RUR	47
SKRZYNKI METALOWE WOLNOSTOJĄCE	7	ZASUWY DO GAZU	51
SKRZYNKI METALOWE NA ZAWÓR	12	ZAŚLEPKI DOCZOŁOWE	44
SKRZYNKI ULICZNE	50	ZAWORY DO GAZU	49
SKRZYNKI Z LAMINATU	6	ZAWORY ODCINAJĄCE GRZYBKOWE FLAMA-GAZ	61
SKRZYNKI Z TWORZYWA NA ZAWÓR	5	ZAWORY ODCINAJĄCE KŁAPOWE MAG-3 FLAMA-GAZ	61
SKRZYNKI Z TWORZYWA	5	ZAWORY PE DO NAWIERCANIA GF	39
STACJE GAZOWE	72	ZAWORY POLIETYLENOWE GAZ/WODA	50
STOJAKI DO SKRZYNEK	14	ZESTAWY MONTAŻOWE DO PUNKTÓW GAZOWYCH (G4/G6)	70
TABLICZKI OZNACZENIOWE Z ALUMINIUM	54	ZESTAWY PRZYŁĄCZA GAZU PŁYNNEGO	64
TAŚMY IZOLACYJNE, PODKŁAD ANTYKOROZYJNY	53	ZGRZEWARKI ELEKTROOPOROWE	45

System przyłączy gazowych WEBA

to optymalny zestaw markowych i systemowych produktów, pozwalających szybko zbudować instalacje prawdopodobnie najwyższej jakości, jaka jest dostępna w Europie.

Z systemem WEBA masz pewność, że:

- + każdy produkt będzie do siebie idealnie pasował,
- + dobrane produkty będą odpowiednie pod kątem technicznym i zgodne z wymogami,
- + nie zapomnisz o żadnym elemencie.

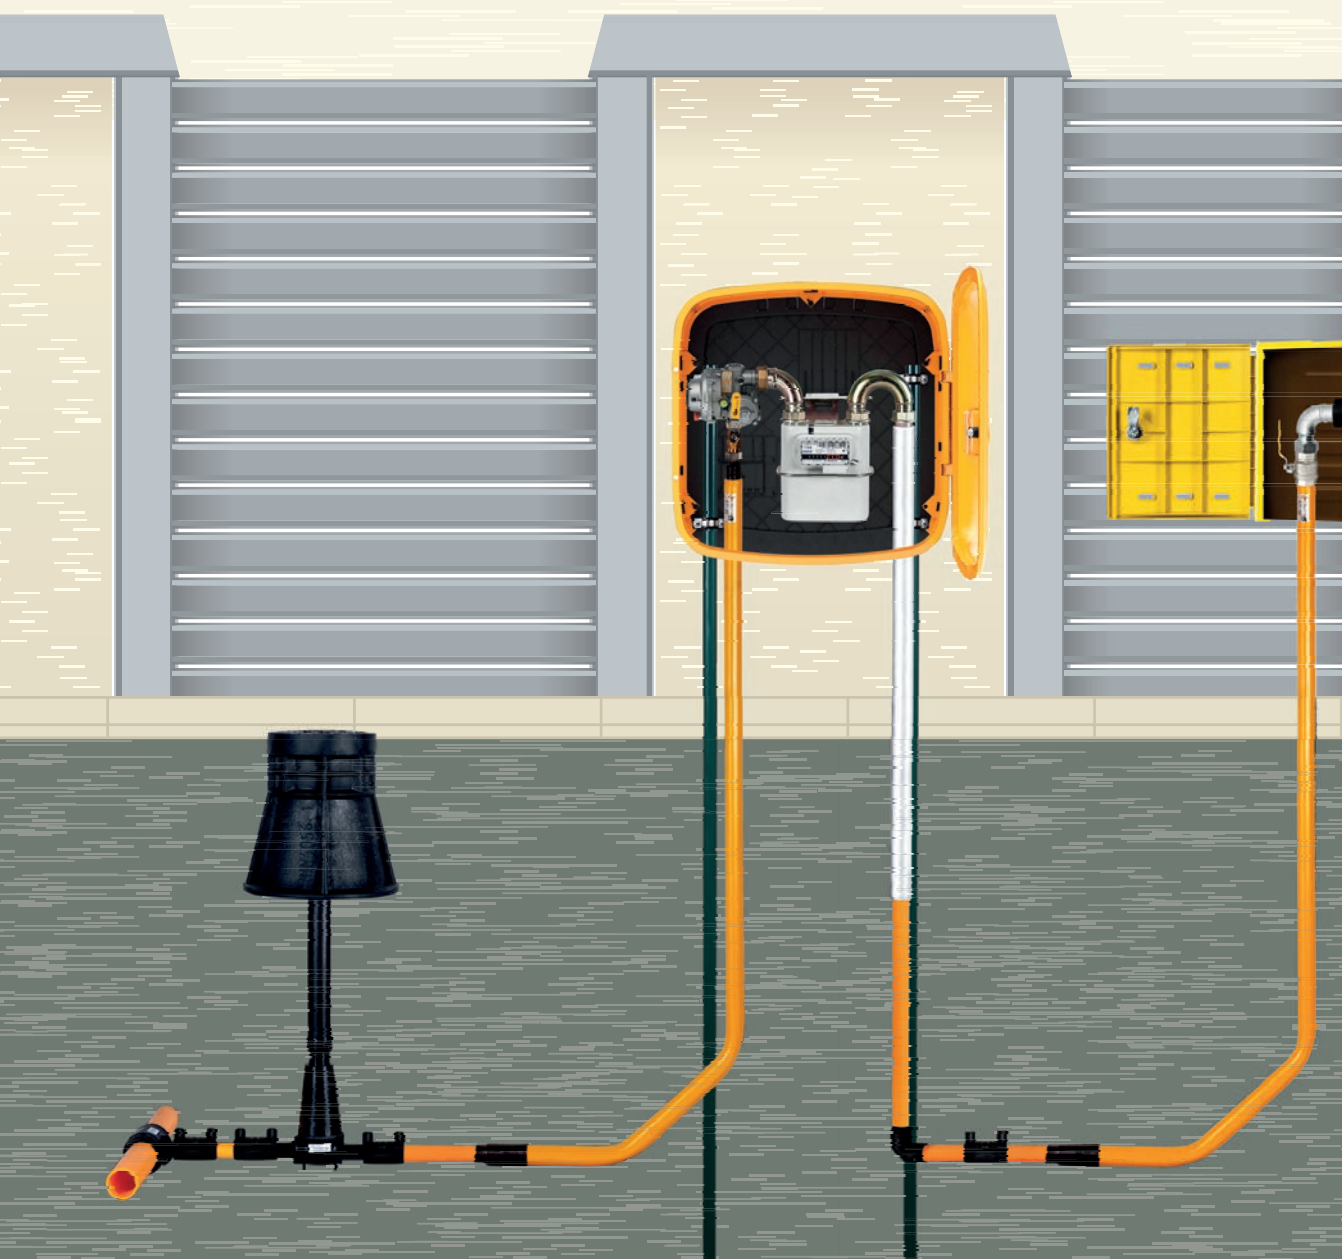

Skrzynki gazowe z tworzywa

- Obudowa montowana po złożeniu instalacji
- Wbudowany uchwyt montażowy dla stojaka
- Wbudowana kieszeń do montażu monozłącza
- Możliwość przesunięcia monozłącza o 4 cm
- Dodatkowe łączenie korpusu z plecami skrzynki
- Wyprofilowana obudowa

PARAMETRY TECHNICZNE

Wygodny system montażu dla instalatora.

Uniwersalna – pasuje do wszystkich gazomierzy i reduktorów.

Można stosować do wszystkich układów wyposażenia obecnych na rynku. Tani i prosty system stojaka do skrzynki.






Dokładne wymiary:

574 mm (szerokość) x 585 mm (wysokość) x 245 mm (głębokość)

Materiał: PP

Gwarancja: 3 lata

Klasa niepalności E wg PN-EN 13501-1 + A1: 2010

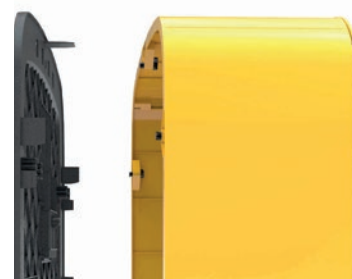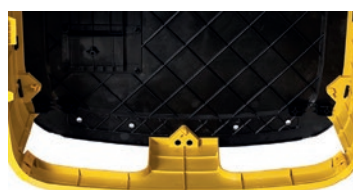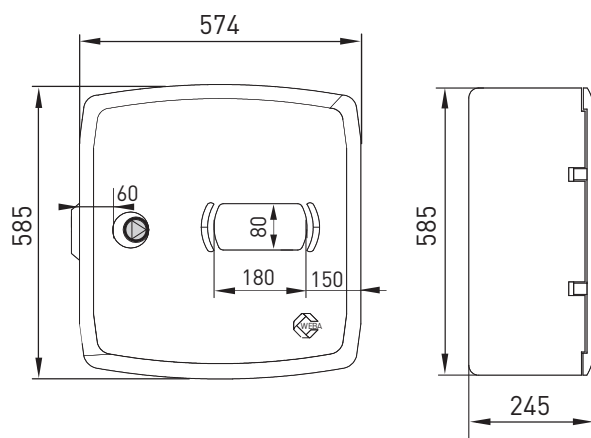


Skrzynki uniwersalne: wolnostojące/naściennne

indeks	opis produktu	szer. x wys. x gł.	kolor	grupa rabatowa
06-30-0570-21	Skrzynka gazowa, uniwersalna (wolnostojąca/naścienna), z tworzywa	600x600x250mm	żółty	A
06-30-0570-22	Skrzynka gazowa, uniwersalna (wolnostojąca/naścienna), z tworzywa	600x600x250mm	brąz	A
06-30-0570-23	Skrzynka gazowa uniwersalna (wolnostojąca/naścienna), z tworzywa	600x600x250mm	popiel	A

* Sugerujemy zakup stojaka – patrz str. 14

SKRZYNKI GAZOWE

SKRZYNKI GAZOWE Z LAMINATU

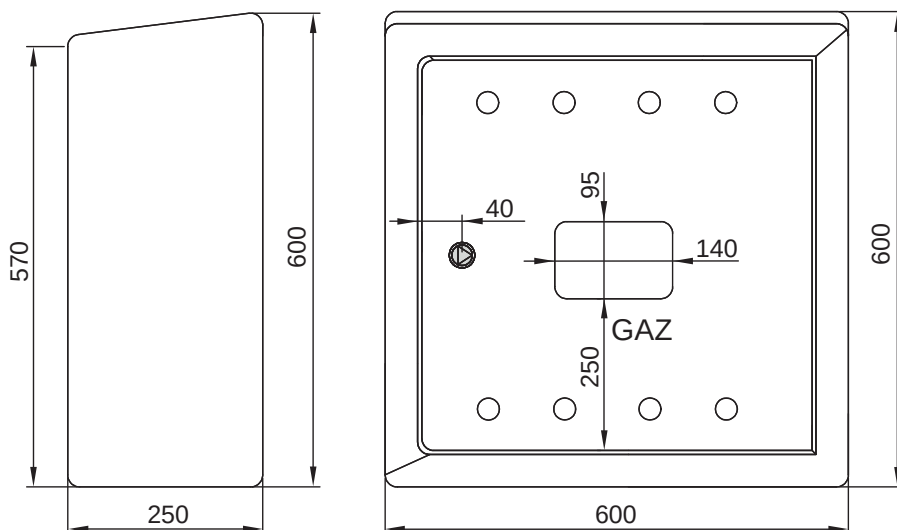

Skrzynki wolnostojące/naścienna/PSG

indeks	opis produktu	szer. x wys. x gł.	kolor	grupa rabatowa
06-30-0600-21	Skrzynka gazowa, wolnostojąca, z laminatu	600x600x250mm	żółty	A
06-30-0600-22	Skrzynka gazowa, wolnostojąca, z laminatu	600x600x250mm	brąz	A
06-30-0600-23	Skrzynka gazowa, wolnostojąca, z laminatu	600x600x250mm	popiel	A
06-30-0600-51	Skrzynka gazowa, naścienna, z laminatu	600x600x250mm	żółty	A
06-30-0600-52	Skrzynka gazowa, naścienna, z laminatu	600x600x250mm	brąz	A
06-30-0600-53	Skrzynka gazowa, naścienna, z laminatu	600x600x250mm	popiel	A
06-30-0600-01	Skrzynka gazowa, wolnostojąca, z laminatu, PSG	600x600x250mm	żółty	A
06-30-0600-30	Skrzynka gazowa, wolnostojąca, SX600	600x600x250mm	żółty	A

* Sugerujemy zakup postumentu – patrz str. 14

SKRZYNKI GAZOWE METALOWE WOLNOSTOJĄCE

Przy zamówieniu podając indeks towaru prosimy
w miejsce X wstawić cyfrę określającą kolor:

1 – żółty 2 – brąz 3 – popiel 4 – antracyt

Skrzynki wolnostojące

fot.	indeks	opis produktu	szer. x wys. x gł.	grupa rabatowa
1	06-25-0600-1x	Skrzynka gazowa ze skośnym daszkiem	600x600x250mm	A
2	06-25-0600-2x	Skrzynka gazowa z płaskim daszkiem	600x600x250mm	A
3	06-25-0900-2x	Skrzynka gazowa ze skośnym daszkiem	900x850x300mm	A
4	06-25-1000-1x	Skrzynka gazowa ze skośnym daszkiem	1000x1000x400mm	A
5*	06-25-1050-1x	Skrzynka gazowa ze skośnym daszkiem (na dwa gazomierze w poziomie)	1050x700x250mm	A
6*	06-25-0702-1x	Skrzynka gazowa ze skośnym daszkiem (na dwa gazomierze w pionie)	700x850x250mm	A

* Sugerujemy zakup gotowego punktu gazowego na 2 gazomierze – patrz str. 67-69

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE:

- Skrzynka pod gazomierz G4/G6 z reduktorem – typowe przyłącze do domu
- Skrzynka dla przyłączy powyżej 10 m³/h
- Skrzynka na 2 gazomierze G4/G6 z reduktorem


PARAMETRY TECHNICZNE

Gatunek blachy: DX51



Grubość: 0.7/1.0/1.5

Wentylacja: kategoria A



Kolory: żółty RAL1021, brąz RAL8017, popiel RAL7040, antracyt RAL7016

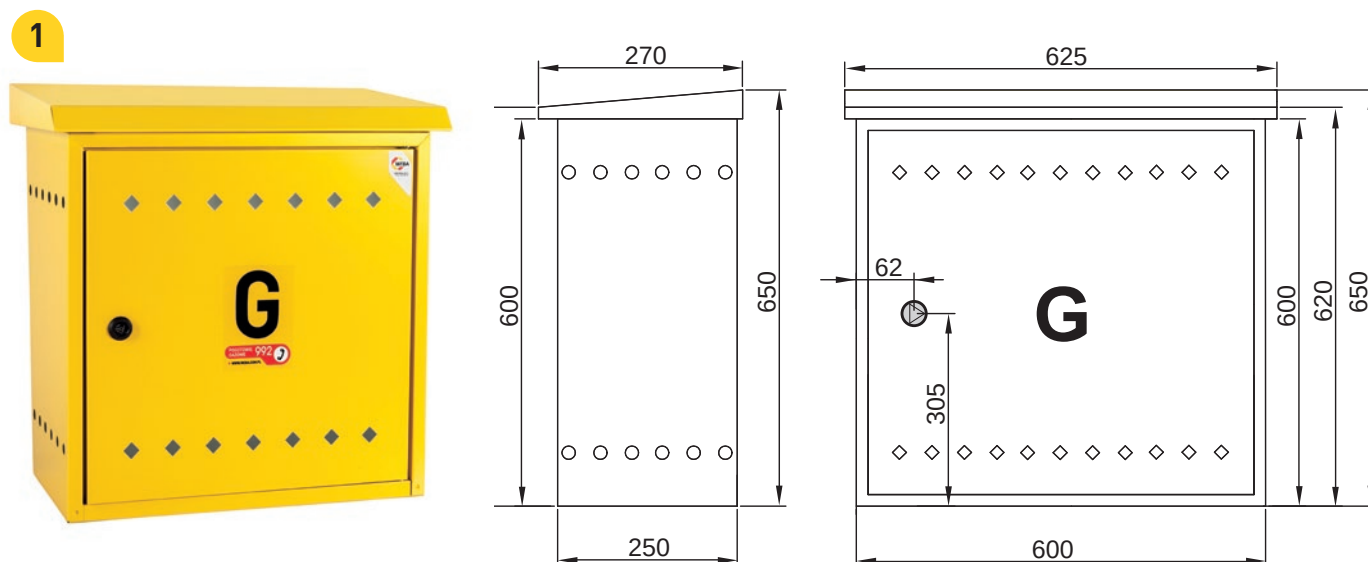



2

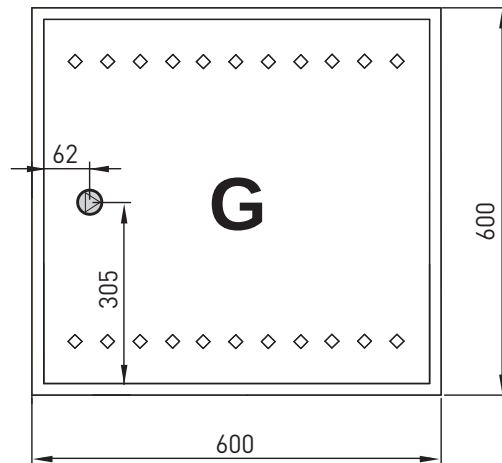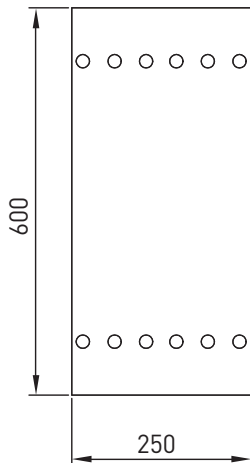



3

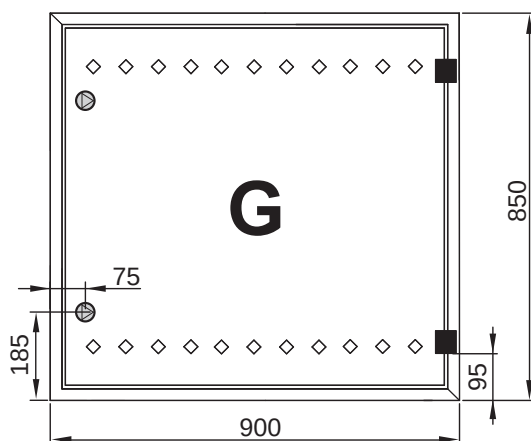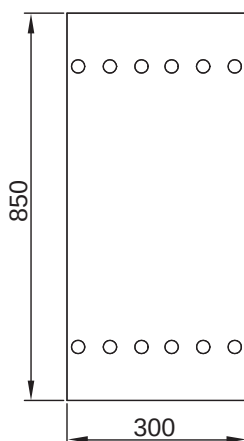



4

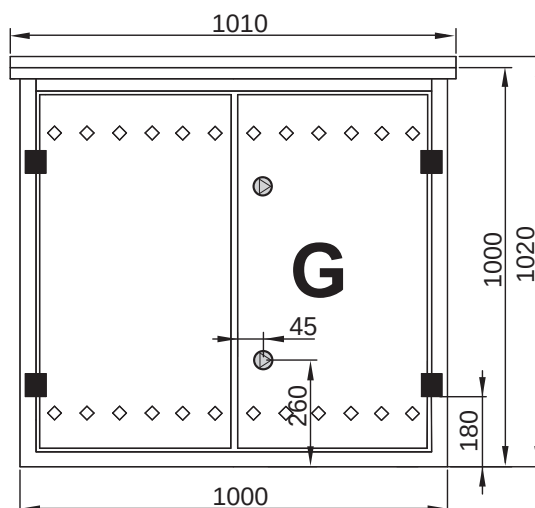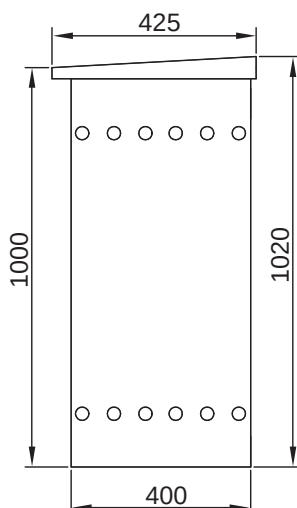

5

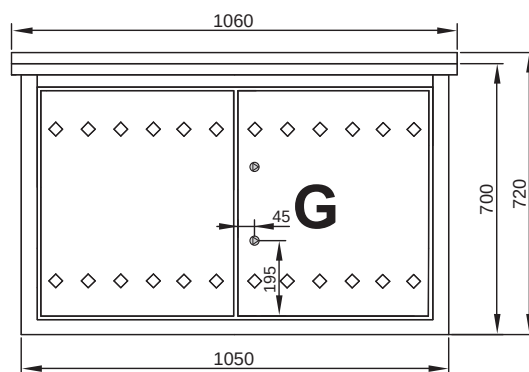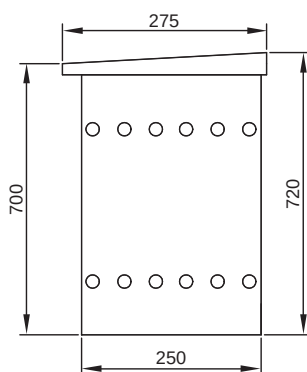

6

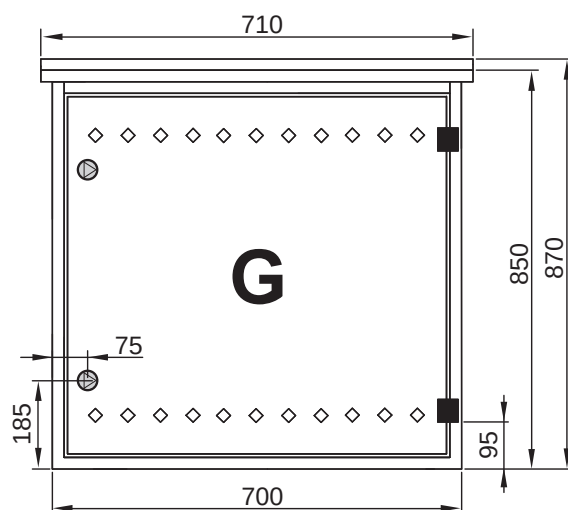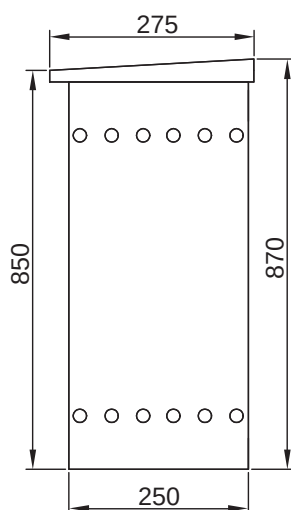

SKRZYNKI GAZOWE

SKRZYNKI GAZOWE METALOWE NAŚCIENNE

Przy zamówieniu podając indeks towaru prosimy
w miejsce X wstawić cyfrę określającą kolor:
1 – żółty **2** – brąz **3** – popiel **4** – antracyt

Skrzynki naścienne

fot.	indeks	opis produktu	szer. x wys. x gł.	główne zastosowanie	grupa rabatowa
1	06-25-0450-4x	Skrzynka gazowa ze skośnym daszkiem	450x450x250mm	•	A
2	06-25-0450-5x	Skrzynka gazowa z płaskim daszkiem	450x450x250mm	•	A
3	06-25-0600-4x	Skrzynka gazowa ze skośnym daszkiem	600x600x250mm	••	A
4	06-25-0600-5x	Skrzynka gazowa z płaskim daszkiem	600x600x250mm	••	A
5	06-25-0900-5x	Skrzynka gazowa ze skośnym daszkiem	900x850x300mm	•••	A
6	06-25-1000-4x	Skrzynka gazowa ze skośnym daszkiem	1000x1000x400mm	•••	A

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE:

- Skrzynka pod gazomierz G4/G6 bez reduktora
- Skrzynka pod gazomierz G4/G6 z reduktorem – typowe przyłącze do domu
- Skrzynka dla przyłączy powyżej 10 m³/h

PARAMETRY TECHNICZNE


Gatunek blachy: DX51

Grubość: 0.7/1.0/1.5


Wentylacja: kategoria A

Kolory: żółty RAL1021, brąz RAL8017, popiel RAL7040
antracyt RAL7016



1

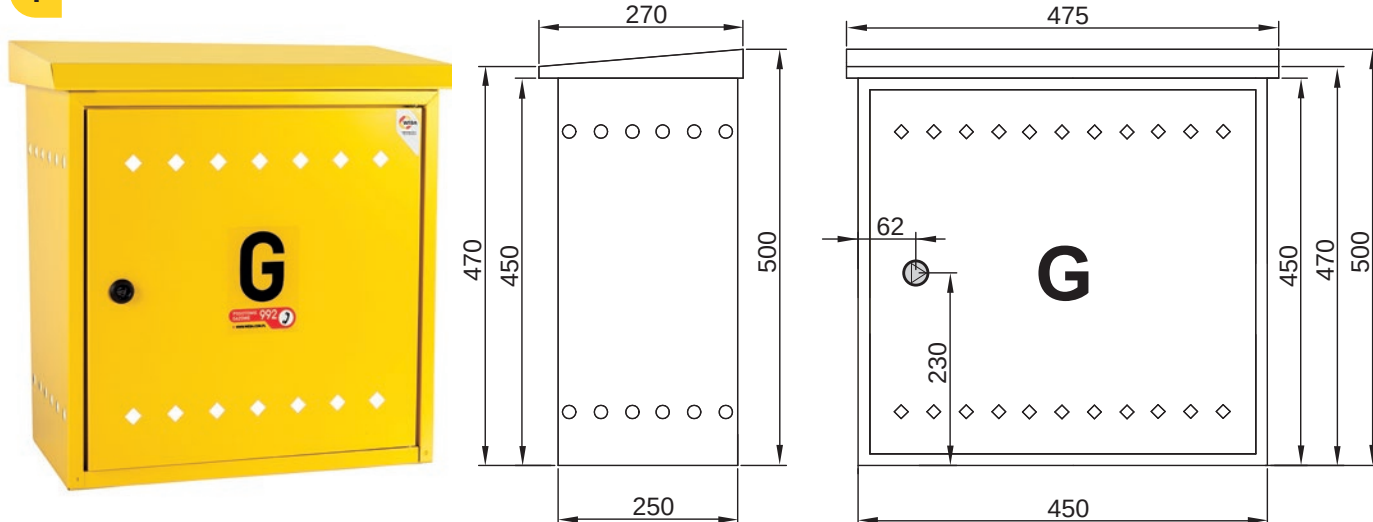



2

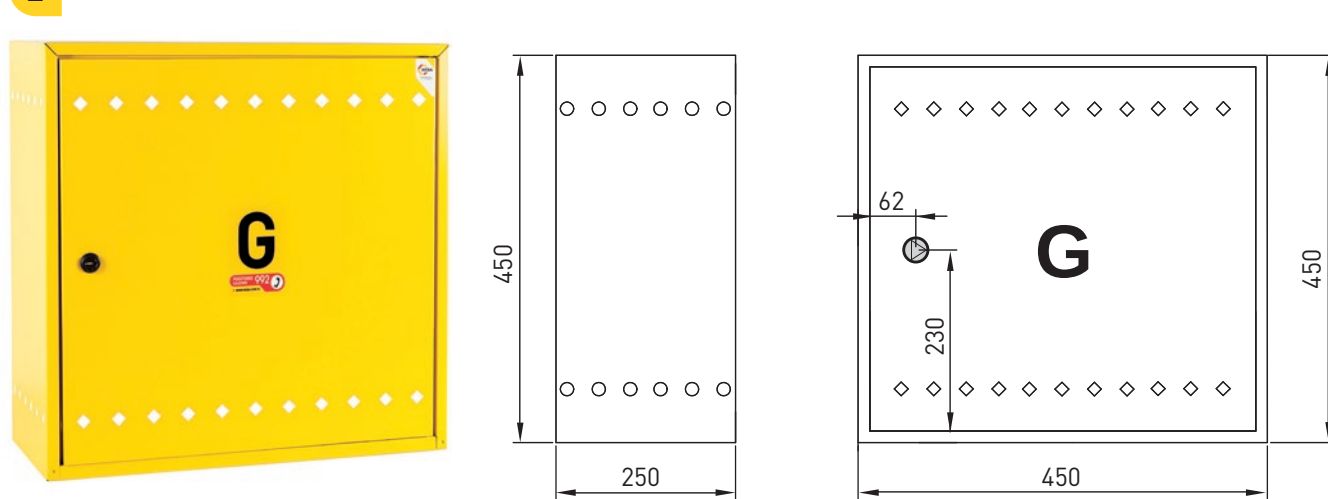



3

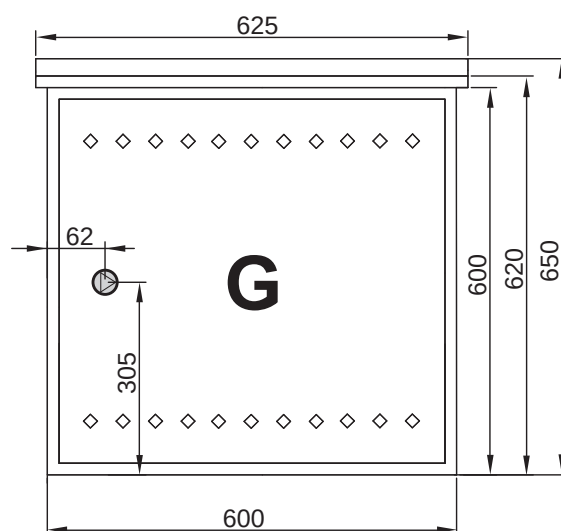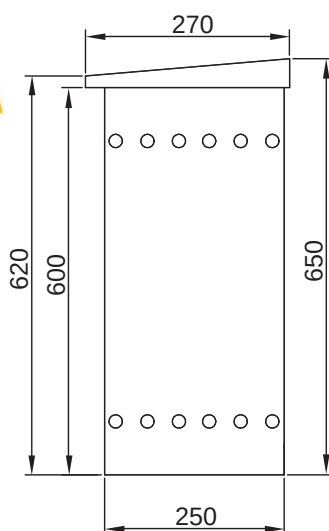

4

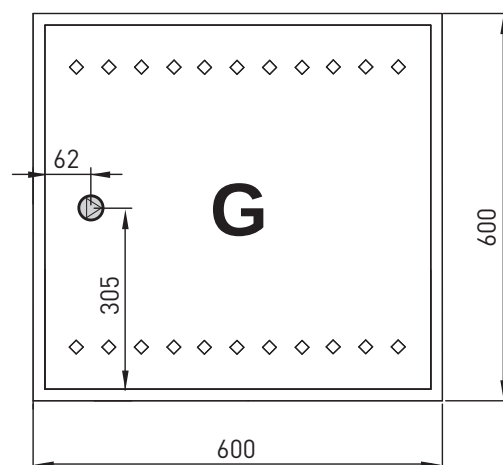
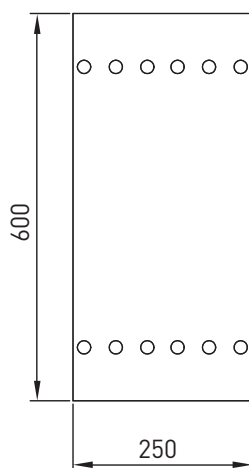


5

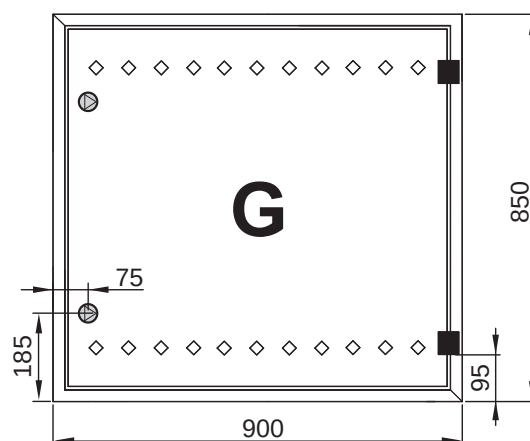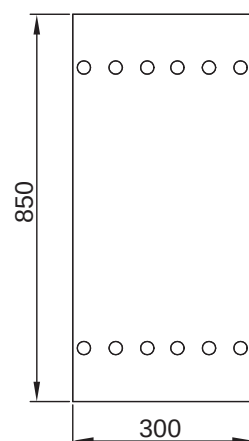

SKRZYNKI GAZOWE

6

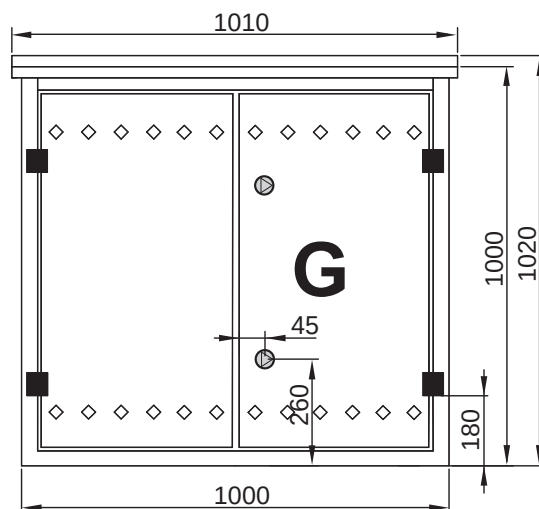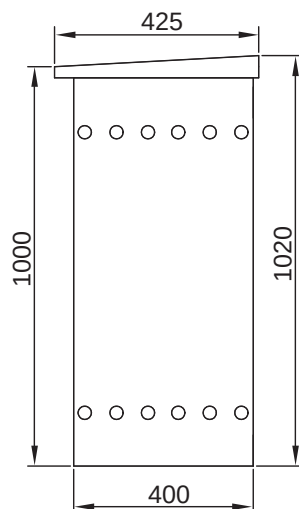

SKRZYNKI GAZOWE METALOWE NA ZAWÓR



PARAMETRY TECHNICZNE

Gatunek blachy: DX51

Grubość: 0.5

Wentylacja: kategoria A

Kolory: żółty RAL1021, brąz RAL8017, popiel RAL7040, antracyt RAL7016

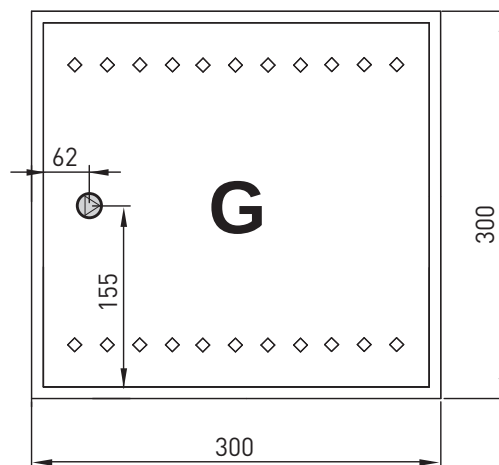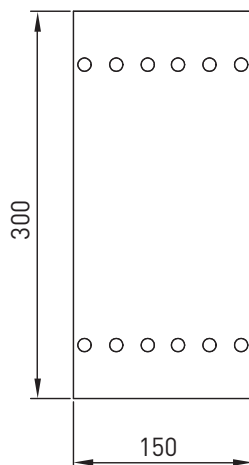

Skrzynki naściennne z metalu

indeks	opis produktu	szer. x wys. x gł.	kolor	grupa rabatowa
06-25-0300-31	Skrzynka gazowa, naścienna, metalowa	300x300x150mm	żółty	A
06-25-0300-32	Skrzynka gazowa, naścienna, metalowa	300x300x150mm	brąz	A
06-25-0300-33	Skrzynka gazowa, naścienna, metalowa	300x300x150mm	popiel	A
06-25-0300-44	Skrzynka gazowa, naścienna, metalowa	300x300x150mm	antracyt	A

Skrzynki z tworzywa

- Obudowa skrzynek odporna na promienie UV
- Wentylacja zgodna z przepisami: ponad 2% powierzchni w przekroju poziomym
- Światło otworu zbliżone do wielkości skrzynki – łatwość obsługi instalacji
- Szerokie zastosowanie
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Fabryczne wycięcie dla instalacji
- Wyprofilowane drzwi

PARAMETRY TECHNICZNE





Materiał: Polipropylen

Kolor: złoty, brąz, popiel, antracyt, biały

Zgodnie z: ST-IGG-0502:2017

Gwarancja 3 lata

Klasa niepalności E wg PN-EN 13501-1 + A1: 2010

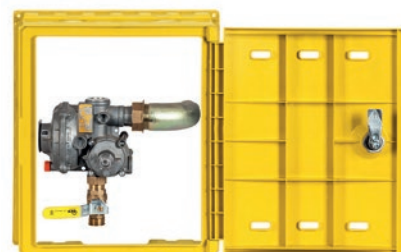


Skrzynki naściennne z tworzywa

indeks	opis produktu	szer. x wys. x gł.	kolor	grupa rabatowa
06-30-0300-01	Skrzynka gazowa, naścienna, z tworzywa	300x340x200mm	złoty	A
06-30-0300-02	Skrzynka gazowa, naścienna, z tworzywa	300x340x200mm	brąz	A
06-30-0300-03	Skrzynka gazowa, naścienna, z tworzywa	300x340x200mm	popiel	A
06-30-0300-04	Skrzynka gazowa, naścienna, z tworzywa	300x340x200mm	antracyt	A
06-30-0300-05	Skrzynka gazowa, naścienna, z tworzywa	300x340x200mm	biały	A

STOJAKI/POSTUMENTY

STOJAKI DO SKRZYNEK

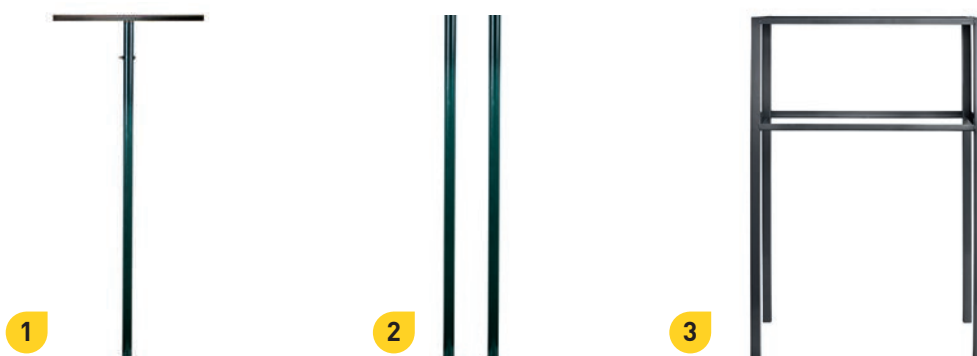

fot.	indeks	opis produktu	szer. x gł.	wysokość	grupa rabatowa
1	06-90-0600-08	Stojak metalowy do skrzynek metalowych	600x250mm	1500mm	A
2	06-90-0600-10	Stojak rurowy do skrzynki z tworzywa	Ø 30	2000mm	A
3	06-90-0700-04	Stojak metalowy do skrzynek metalowych	700x250mm	1500mm	A
3	06-90-0900-04	Stojak metalowy do skrzynek metalowych	900x300mm	1500mm	A
3	06-90-1000-10	Stojak metalowy do skrzynek metalowych	1000x400mm	1500mm	A
3	06-90-1050-02	Stojak metalowy do skrzynek metalowych	1050x250mm	1500mm	A

POSTUMENTY DO SKRZYNEK



fot.	indeks	opis produktu	szer. x gł.	wysokość	kolor	grupa rabatowa
1	06-90-0600-14	Postument z laminatu do skrzynki gazowej z laminatu PSG	600x250mm	1000mm	żółty	A
2	06-90-0600-31	Postument z laminatu do punktu red-pom na 2 gazomierze z laminatu	600x250mm	1000mm	żółty	A
2	06-90-0600-32	Postument z laminatu do punktu red-pom na 2 gazomierze z laminatu	600x250mm	1000mm	brąz	A
2	06-90-0600-33	Postument z laminatu do punktu red-pom na 2 gazomierze z laminatu	600x250mm	1000mm	popiel	A
2	06-90-0680-01	Postument z laminatu do punktu red-pom na 2 gazomierze z laminatu	670x250mm	1000mm	żółty	A
2	06-90-0680-02	Postument z laminatu do punktu red-pom na 2 gazomierze z laminatu	670x250mm	1000mm	brąz	A
2	06-90-0680-03	Postument z laminatu do punktu red-pom na 2 gazomierze z laminatu	670x250mm	1000mm	popiel	A
3	06-90-0600-16	Postument z tworzywa do skrzynki gazowej SX600	600x250mm	1000mm	żółty	A
	06-90-0600-19	Postument z betonu do skrzynki gazowej SX600	600x250mm	1000mm	////	A

- ✚ Skrzynka gazowa dla przyłączy do 10 m³/h
- ✚ Kolor żółty RAL 1021
- ✚ Do montażu na ścianie lub jako wolnostojąca z postumentem

fot.	indeks	opis produktu	rozmiar	grupa rabatowa
1	06-30-0600-30	Skrzynka gazowa, wolnostojąca, SX600 - żółta	600x600x250	A
2	06-90-0600-16	Postument z tworzywa do skrzynki gazowej SX600	600x1000x250	A
3	06-90-0600-19	Postument z betonu do skrzynki gazowej SX600	600x1000x250	A



MONOZŁĄCZA DO SKRZYNEK SX

PARAMETRY TECHNICZNE

Max ciśnienie robocze: 10 bar

Max temp. pracy: 60 °C

Min temp. pracy: -30 °C

Zabezpieczenie antykorozyjne: powłoka cynkowa 8-12 µm

Odporność na temp.: 650°C przez 30 min

Aprobata Techniczna Instytutu Nafty i Gazu AT/2016-03-16 wydanie I/2016

fot.	indeks	opis produktu	Gwinty (x,y)	grupa rabatowa
1	08-20-0005-54	Monozłącze pod gazomierz G4/G6 130MM, z łukiem z prawej strony – średnie ciśnienie	GZ 5/4" x śr.5/4"	A
2	08-20-0005-55	Monozłącze pod gazomierz G4/G6 130MM, z łukami z dwóch stron – niskie ciśnienie	GZ 5/4" x śr.5/4"	A
3	08-20-0005-52	Monozłącze - stelaż Z4 - pod gazomierz G4/G6 130MM, z łukiem z prawej strony	GZ 5/4" x śr.5/4"	A



MONOZŁĄCZA (STELAŻE DO GAZOMIERZA)

MONOZŁĄCZA Z ŁUKIEM POD GAZOMIERZ G4/G6

Aprobata Techniczna Instytutu Nafty i Gazu AT/2016-03-16 wydanie I/2016

Monozłącze WEBA

- + Gwarantuje bezpieczne i szybkie wykonanie instalacji
- + Zapewnia łatwy odbiór instalacji przez inspektorów
- + Nie przenosi naprężeń montażowych na gazomierz

PARAMETRY TECHNICZNE


Max ciśnienie robocze: 10 bar

Max temp. pracy: 60 °C


Min temp. pracy: -30 °C

Zabezpieczenie antykorozyjne: powłoka cynkowa 8-12 µm


Odporność na temp.: 650°C przez 30 min

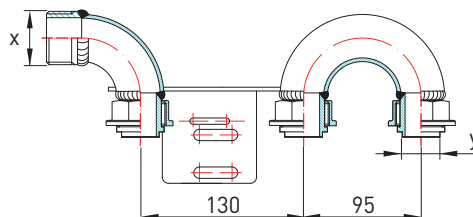


indeks	opis produktu	gwinty (x, y)	grupa rabatowa
08-20-0004-04	Monozłącze z łukiem z prawej strony	GZ 5/4" x śrubunek 5/4"	A
08-20-0004-54	Monozłącze z łukiem z prawej strony	GZ 5/4" x GZ 1"	A

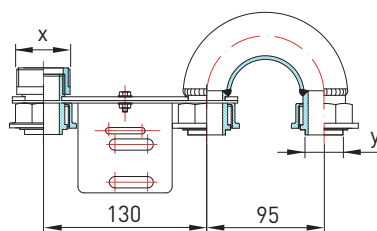

indeks	opis produktu	gwinty (x, y)	grupa rabatowa
08-20-0005-09	Monozłącze z łukiem z prawej strony – wersja PSG Warszawa	GZ 5/4" x śrubunek 5/4"	A

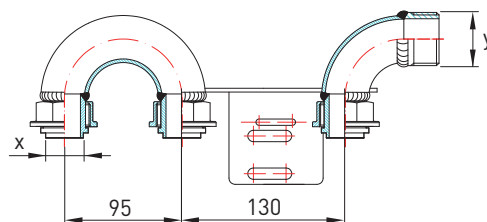

indeks	opis produktu	gwinty (x, y)	grupa rabatowa
08-20-0005-23	Monozłącze z łukiem z lewej strony	śrubunek 5/4" x GZ 5/4"	A

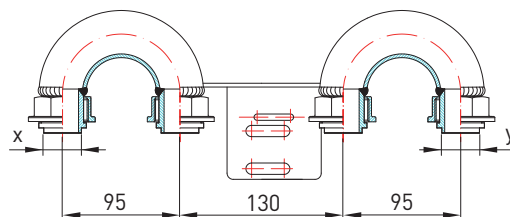

indeks	opis produktu	gwinty (x, y)	grupa rabatowa
08-20-0004-23	Monozłącze z łukami z dwóch stron	śrubunek 5/4" x śrubunek 5/4"	A

MONOZŁĄCZA (STELAŻE DO GAZOMIERZA)

Aprobata Techniczna Instytutu Nafty i Gazu AT/2016-03-16 wydanie I/2016

MONOZŁĄCZA W PIONIE (BLOKOWE)

Monozłącze WEBA

- Gwarantuje bezpieczne i szybkie wykonanie instalacji
- Zapewnia łatwy odbiór instalacji przez inspektorów
- Nie przenosi naprężeń montażowych na gazomierz

PARAMETRY TECHNICZNE


Max ciśnienie robocze: 10 bar

Max temp. pracy: 60 °C


Min temp. pracy: -30 °C

Zabezpieczenie antykorozyjne: powłoka cynkowa 8-12 µm


Odporność na temp.: 650°C przez 30 min



indeks	opis produktu	gwinty (x, y)	grupa rabatowa
08-20-0005-12	Monozłącze pod gazomierz G4/G6; rozstaw 130mm	GZ 1" x GZ 1"	A
08-20-0004-25	Monozłącze pod gazomierz G4/G6; rozstaw 130mm	GZ 1" x GZ 3/4"	A
08-20-0004-69	Monozłącze pod gazomierz G4/G6; rozstaw 130mm	GZ 1" x GZ 1/2"	A



indeks	opis produktu	gwinty (x, y)	grupa rabatowa
08-20-0005-13	Monozłącze pod gazomierz G4/G6; rozstaw 130mm	GZ 1" x króciec do wspaniania 1"	A

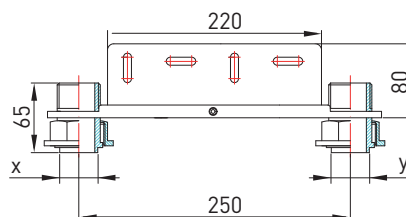

indeks	opis produktu	gwinty (x, y)	grupa rabatowa
08-20-0005-17	Monozłącze pod gazomierz G4/G6; rozstaw 250mm	GZ 1" x GZ 1"	A

MONOZŁĄCZA (STELAŻE DO GAZOMIERZA)

MONOZŁĄCZA W POZIOMIE

Aprobata Techniczna Instytutu Nafty i Gazu AT/2016-03-16 wydanie I/2016

Monozłącze WEBA

- Gwarantuje bezpieczne i szybkie wykonanie instalacji
- Zapewnia łatwy odbiór instalacji przez inspektorów
- Nie przenosi naprężeń montażowych na gazomierz

PARAMETRY TECHNICZNE


Max ciśnienie robocze: 10 bar

Max temp. pracy: 60 °C


Min temp. pracy: -30 °C

Zabezpieczenie antykorozyjne: powłoka cynkowa 8-12 µm


Odporność na temp.: 650°C przez 30 min

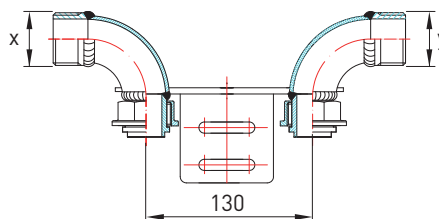

indeks	opis produktu	gwinty (x, y)	grupa rabatowa
08-20-0004-01	Monozłącze pod gazomierz G4/G6; rozstaw 130mm	GZ 1" x GZ 1"	A
08-20-0004-02	Monozłącze pod gazomierz G4/G6; rozstaw 130mm	GZ 5/4" x GZ 5/4"	A
08-20-0004-03	Monozłącze pod gazomierz G4/G6; rozstaw 130mm	GZ 5/4" x GZ 1"	A

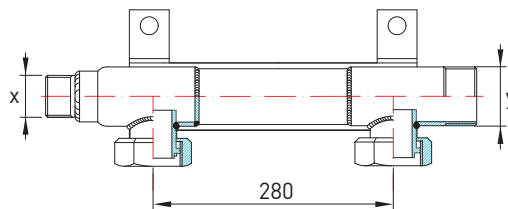

indeks	opis produktu	gwinty (x, y)	grupa rabatowa
08-20-0010-01	Monozłącze pod gazomierz G10/G16; rozstaw 280mm	GZ 5/4" x GZ 2"	A
08-20-0016-01	Monozłącze pod gazomierz G10/G16; rozstaw 280mm	GZ 2" x GZ 2"	A

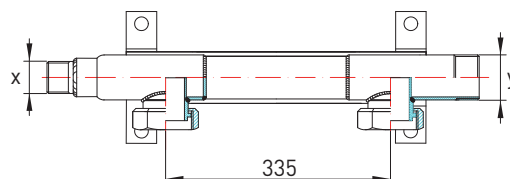

indeks	opis produktu	gwinty (x, y)	grupa rabatowa
08-20-0025-01	Monozłącze pod gazomierz G25; rozstaw 335mm	GZ 5/4" x GZ 2"	A
08-20-0025-03	Monozłącze pod gazomierz G25; rozstaw 335mm	GZ 2" x GZ 2"	A

MONOZŁĄCZA (STELAŻE DO GAZOMIERZA)

Aprobata Techniczna Instytutu Nafty i Gazu AT/2016-03-16 wydanie I/2016

MONOZŁĄCZA ELASTYCZNE ZE ŚRUBUNKIEM

Monozłącze WEBA

- Umożliwiają dopasowanie się do już istniejącej instalacji
- Zapewniają wymagany rozstaw łączników
- Kompensują naprężenia instalacji
- Ułatwiają montaż przyłączy

PARAMETRY TECHNICZNE



Max ciśnienie robocze: 10 bar

Max temp. pracy: 60 °C

Min temp. pracy: -30 °C

Zabezpieczenie antykorozyjne: powłoka cynkowa 8-12 µm

Odporność na temp.: 650°C przez 30 min

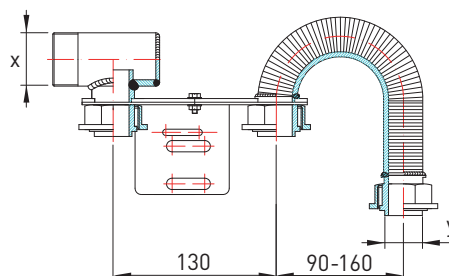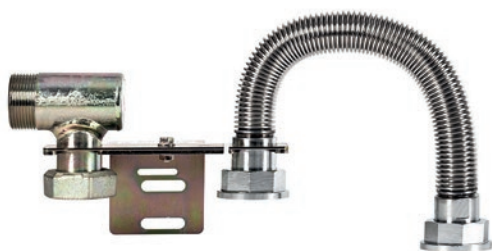

indeks	opis produktu	gwinty (x, y)	grupa rabatowa
08-20-0005-37	Monozłącze pod gazomierz G4/G6; rozstaw 130mm	GZ 5/4" x rura elastyczna ze śrubunkiem 5/4"	A



MONOZŁĄCZA Z KOŁNIERZEM

indeks	opis produktu	zakończenie (x, y)	grupa rabatowa
08-20-0005-92	Monozłącze pod gazomierz G4/G6 130mm	kołnierz DN32 x śrubunek 5/4" - tuleja z prawej strony	A



GŁÓWNE ZASTOSOWANIE:


Przeznaczone w szczególności do montażu gazomierzy oraz przyłączy gazowych do monozłączy.

USZCZELKI DO MONOZŁĄCZY


indeks	opis produktu	rozmiar	grupa rabatowa
50-40-0038-01	Uszczelka gumowa (do gazomierzy G4/G6 – śrubunek 5/4")	38	A
50-40-0000-01	Uszczelka gumowa (do gazomierzy G10/G16)	56	A
50-40-0070-01	Uszczelka gumowa (do gazomierza G25)	70	A

TRÓJNIKI STALOWE/ŁĄCZNIKI

TRÓJNIKI STALOWE POD MONOZŁĄCZE


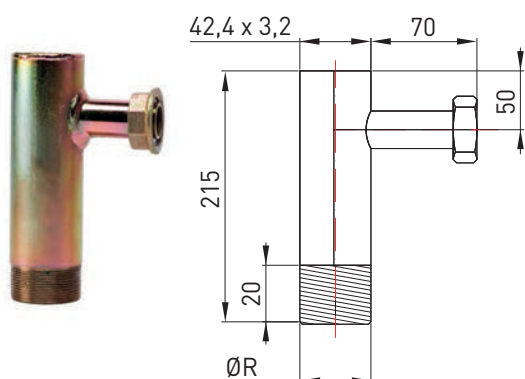


indeks	opis produktu	ØR x śrubunek	Ø rury stalowej	grupa rabatowa
03-05-0032-01	Trójnik stalowy pod monozłącze	5/4" x 5/4"	42,4 x 3,2	A
03-05-0040-03	Trójnik stalowy pod monozłącze	1 1/2" x 5/4"	48,3 x 3,2	A
03-05-0050-02	Trójnik stalowy pod monozłącze	2" x 5/4"	60,3 x 3,6	A

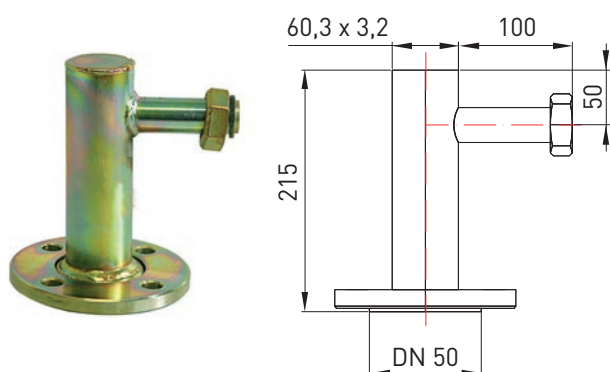

indeks	opis produktu	rozmiar	grupa rabatowa
03-05-0050-03	Trójnik stalowy pod monozłącze	kołnierz DN50 x śrubunek 5/4"	A

ŁĄCZNIKI REDUKTORA MSG

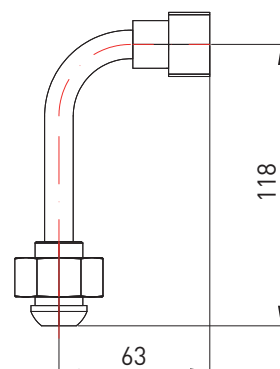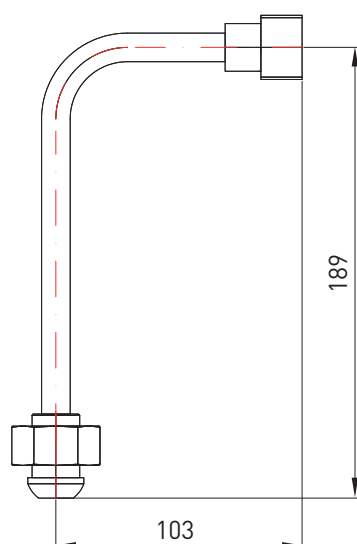

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE:

Łączniki służą do montażu reduktora w punktach gazowych.

fot.	indeks	opis produktu	rozmiar	grupa rabatowa
1	50-50-0000-88	Łącznik reduktora długi	103x189mm	A
2	50-50-0000-89	Łącznik reduktora krótki	63x118mm	A

Krajowa Ocena Techniczna Instytutu Nafty i Gazu INiG-PIB-KOT-2019/0013 – wydanie 1

Przyłącza gazu polietylenowe

- Gwarantują bezpieczne i zgodne z przepisami podłączenie gazu np. do reduktora w skrzynce gazowej
- Składają się z przejścia PE-stal w osłonie z rury aluminiowej.
Osłona ta zabezpiecza rurę PE przed wysoką temperaturą, promieniami UV i uszkodzeniami mechanicznymi.
- 3 lata gwarancji

PARAMETRY TECHNICZNE

Max ciś. robocze: 0,5MPa

Max temp. pracy: 40 °C

Min temp. pracy: -30 °C

Rura stalowa: L360N zgodna z PN-EN 10208-1;
PN-EN 10208-2; PN-EN 10216-1

Rura osłonowa: aluminium

Rura PE: PE100RC SDR11




Kotnierz: P245GH zgodny z PN-EN 1092-1+A1:2013-07

Przyłącza gazu polietylenowe z kurkiem DN15


rys.	indeks	Ø PE	grupa rabatowa
1	05-30-0025-33	25	A
2	*05-30-0025-57	25	A
3	**05-30-0025-63	25	A
	05-30-0032-17	32	A

* Z klipsami-wersja PSG Warszawa

** Ze wspornikiem

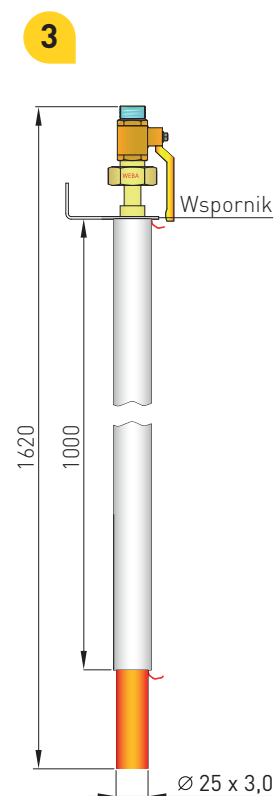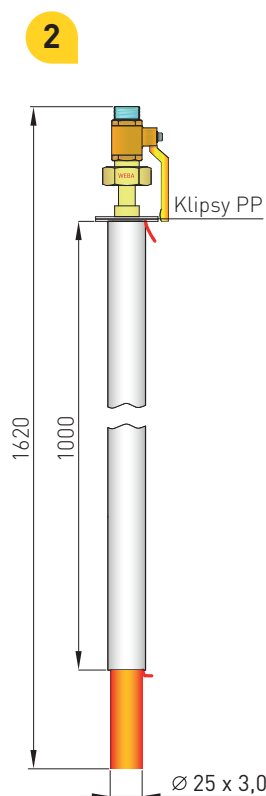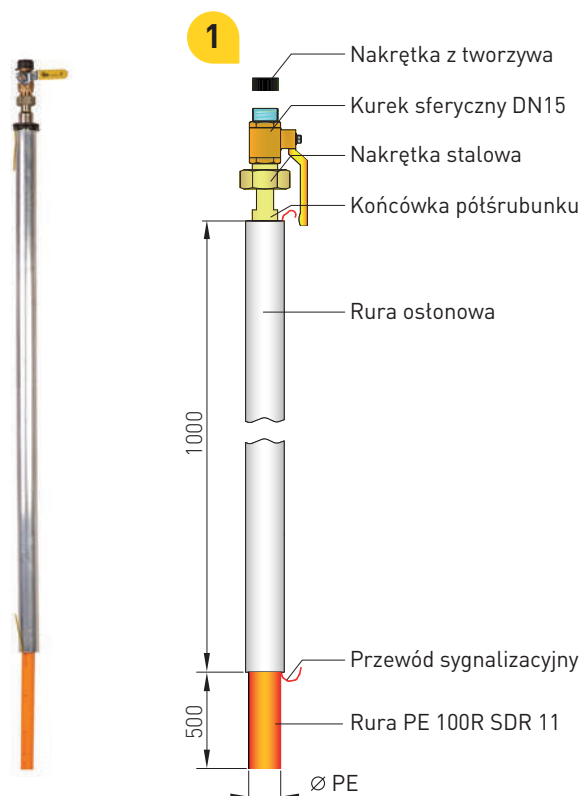


PRZYŁĄCZA GAZU POLIETYLENOWE PROSTE

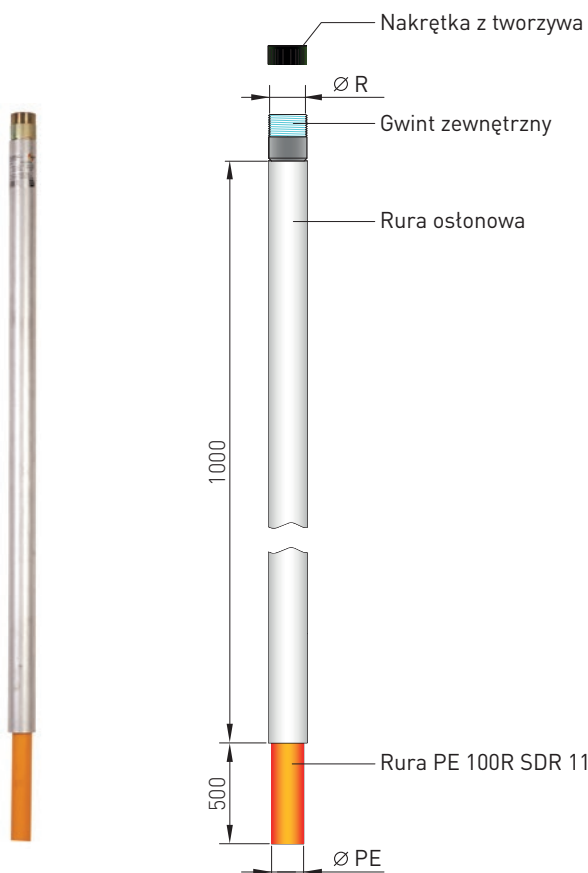

Przyłącza gazu polietylenowe z gwintem

indeks	Ø PE	Ø R	grupa rabatowa
05-30-0032-03	32	1"	A
05-30-0032-02	32	5/4"	A
05-30-0040-03	40	1"	A
05-30-0040-04	40	5/4"	A
05-30-0040-30	40	1 1/2"	A
05-30-0050-07	50	5/4"	A
05-30-0063-28	63	5/4"	A
05-30-0063-04	63	1 1/2"	A
05-30-0063-30	63	2"	A

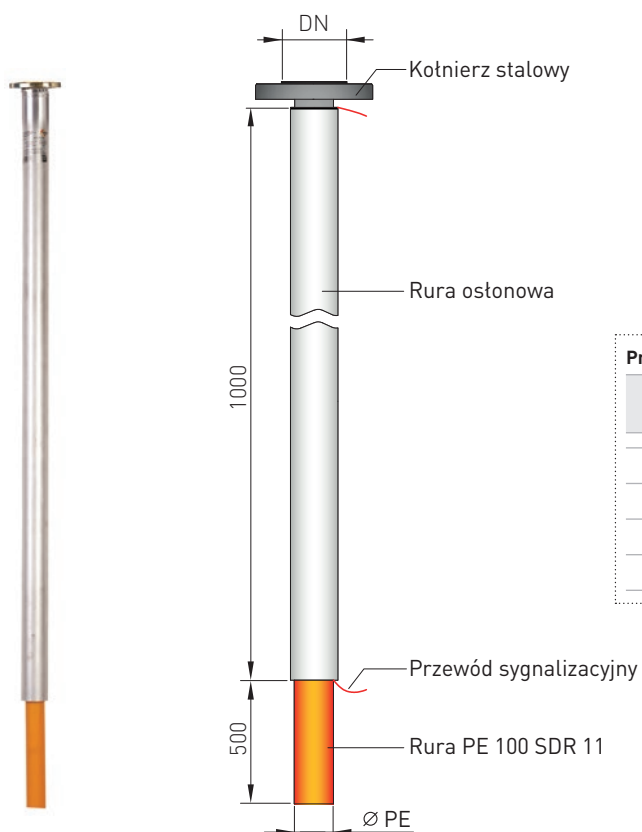

Przyłącza gazu polietylenowe z kołnierzem

indeks	Ø PE	kołnierz	grupa rabatowa
05-30-0040-06	40	DN32	A
05-30-0063-51	63	DN40	A
05-30-0063-32	63	DN50	A
05-30-0090-09	90	DN80	A

PRZYŁĄCZA GAZU POLIETYLENOWE GIĘTE

PRZYŁĄCZA GAZU POLIETYLENOWE GIĘTE

Krajowa Ocena Techniczna Instytutu Nafty i Gazu INiG-PIB-KOT-2019/0013 – wydanie 1

PARAMETRY TECHNICZNE

Max ciś. robocze: 0,5MPa

Max temp. pracy: 40 °C

Min temp. pracy: -30 °C

Rura stalowa: L360N zgodna z PN-EN 10208-1;
PN-EN 10208-2; PN-EN 10216-1

Rura osłonowa: aluminium

Rura PE: PE100RC SDR11

Kotnierz: P245GH zgodny z PN-EN 1092-1+A1:2013-07


Przyłącza gazu polietylenowe z kurkiem DN15

rys.	indeks	Ø PE	grupa rabatowa
1	05-30-0025-64	25	A
2	*05-30-0025-65	25	A
3	**05-30-0025-66	25	A
	***05-30-0025-23	25	A
	05-30-0032-57	32	A

* Z klipsami-wersja PSG Warszawa

** Ze wspornikiem

*** Wersja PSG Lublin

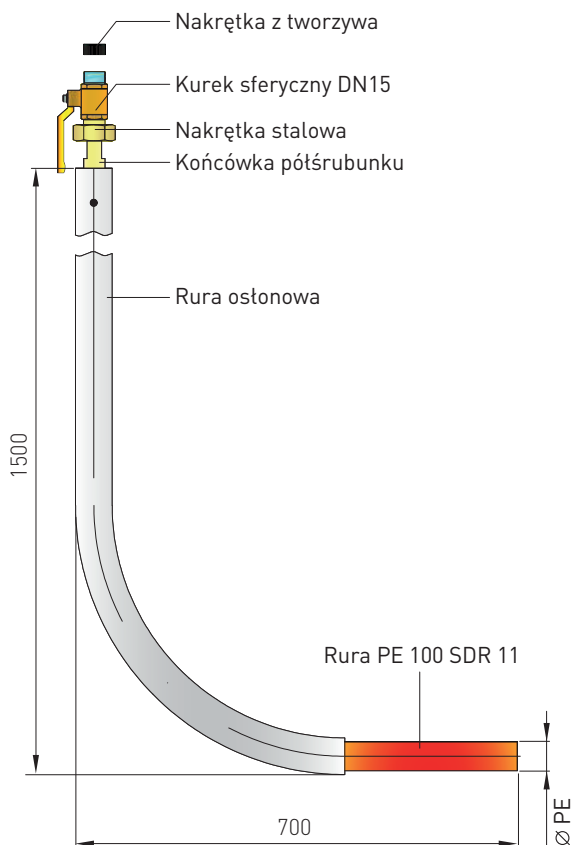


PRZYŁĄCZA GAZU POLIETYLENOWE GIĘTE

Przyłącza gazu polietylenowe

- + Gwarantują bezpieczne i zgodne z przepisami podłączenie gazu np. do reduktora w skrzynce gazowej
- + Składają się z przejścia PE-stal w osłonie z rury aluminiowej.
Osłona ta zabezpiecza rurę PE przed wysoką temperaturą, promieniami UV i uszkodzeniami mechanicznymi.
- + 3 lata gwarancji

Przyłącza gazu polietylenowe z gwintem


indeks	Ø PE	Ø R	grupa rabatowa
05-30-0032-55	32	1"	A
05-30-0032-56	32	5/4"	A

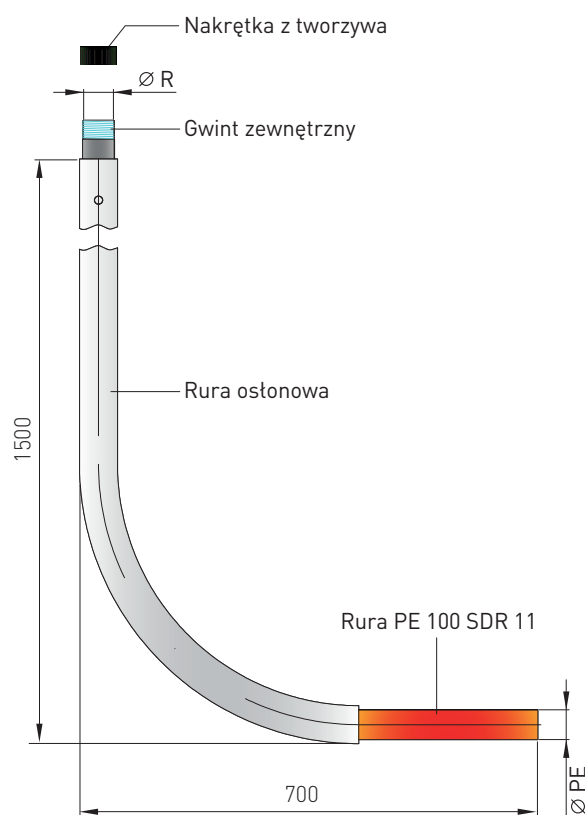

PRZYŁĄCZA GAZU POLIETYLENOWE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE


Wykonujemy nietypowe przyłącza gazu polietylenowe wg poniższych specyfikacji. W celu ustalenia terminu realizacji prosimy o kontakt z biurem handlowym.

PRZYŁĄCZE DOMOWE POLIETYLENOWE

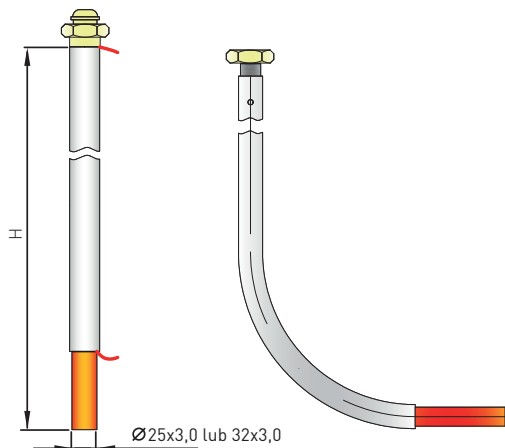


Z RURĄ PE25 proste i łuk, półśrubunek 3/4" lub 1"

Z RURĄ PE32 proste i łuk, półśrubunek 3/4" lub 1"

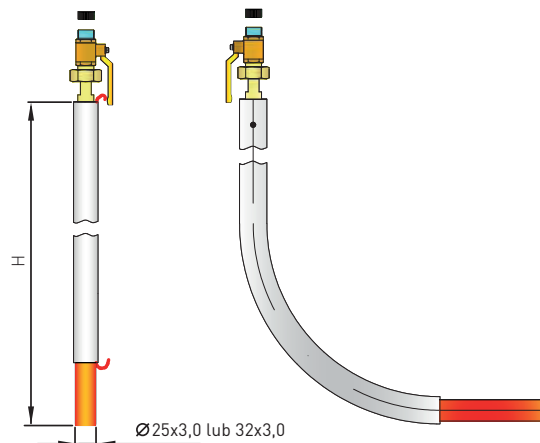


Z RURĄ PE25 proste i łuk, kurek DN15 lub DN20

Z RURĄ PE32 proste i łuk, kurek DN15 lub DN20

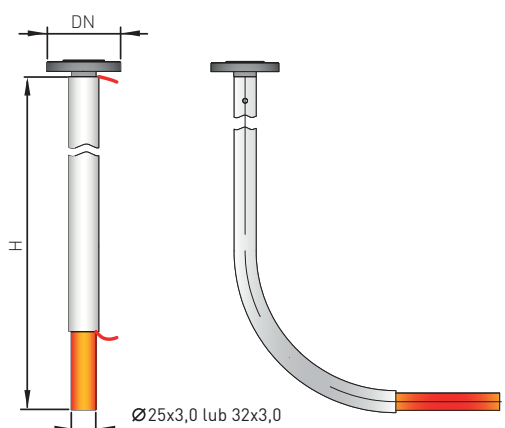


Z RURĄ PE25 proste i łuk, kotłnierz szyjkowy DN20 lub DN25

Z RURĄ PE32 proste i łuk, kotłnierz szyjkowy DN20, DN25 lub DN32

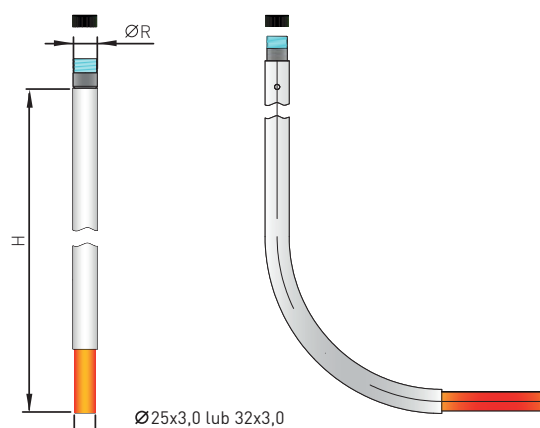

Z RURĄ PE25 proste i łuk, gwint 3/4" lub 1"


Z RURĄ PE32 proste i łuk, gwint 1" lub 5/4"

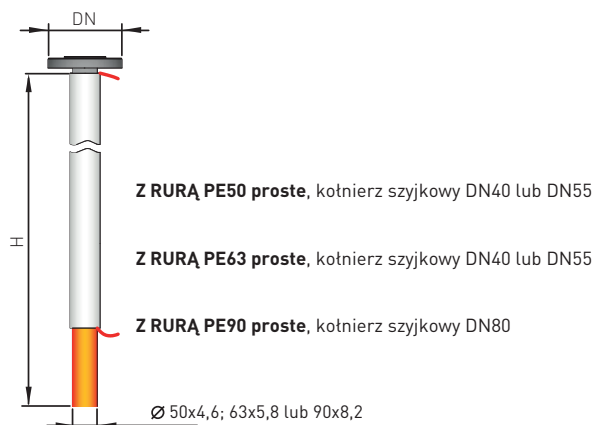

Z RURĄ PE50 proste, kotłnierz szyjkowy DN40 lub DN55

Z RURĄ PE63 proste, kotłnierz szyjkowy DN40 lub DN55

Z RURĄ PE90 proste, kotłnierz szyjkowy DN80

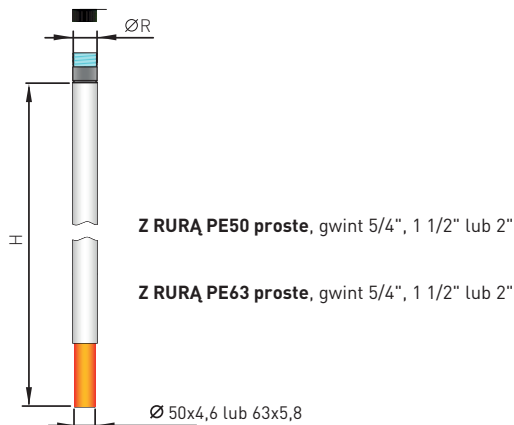

Z RURĄ PE50 proste, gwint 5/4", 1 1/2" lub 2"

Z RURĄ PE63 proste, gwint 5/4", 1 1/2" lub 2"

PRZYŁĄCZA GAZU STALOWE PREIZOLOWANE GIĘTE

PRZYŁĄCZA GAZU STALOWE Z RURY PREIZOLOWANEJ GIĘTE

PARAMETRY TECHNICZNE

Max ciś. robocze: 1 MPa

Max temp. pracy: 40 °C

Min. temp. pracy: -30 °C

Izolacja: 3LPE

Szczelność powłoki: napięcie 25kV – 100% prób


Szczelność podejścia: próba 10 bar – 100% prób

Rura PE: PE100RC SDR11

Rura stalowa: L360N zgodna z PN-EN 10208-1; PN-EN 10208-2; PN-EN 10216-1

Kotnierz: P245GH zgodny z PN-EN 1092-1+A1:2013-07


Krajowa Ocena Techniczna
Instytutu Nafty i Gazu
INiG-PIB-KOT-2019/0013 – wydanie 1

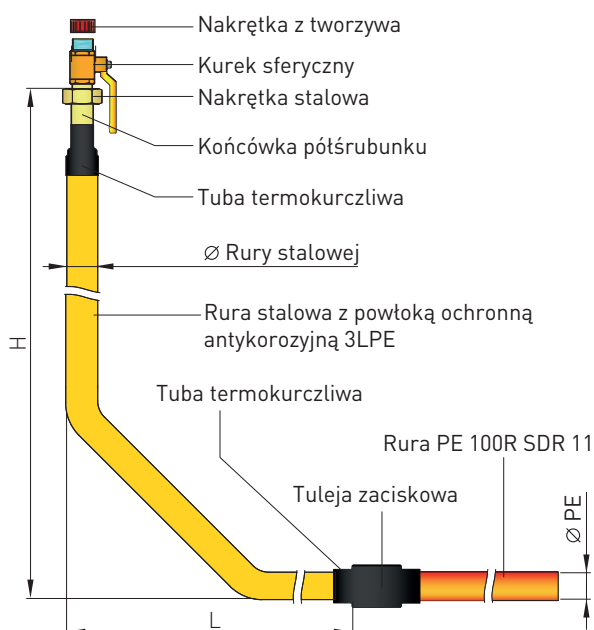

Przyłącza gazowe z kurkiem DN15

indeks	Ø PE	Ø rury stalowej	grupa rabatowa
KRÓTKIE (L=500mm x H=1500mm)			
05-10-0025-52	25	26,9x3,2	A
05-10-0025-85*	25	26,9x3,2	A
05-10-0032-46	32	33,7x3,6	A
KRÓTKIE (L=500mm x H=1800mm)			
05-10-0025-27	25	26,9x3,2	A
05-10-0032-80	32	33,7x3,6	A
DŁGIE (L=1500mm x H=1500mm)			
05-10-0025-51	25	26,9x3,2	A
05-10-0032-47	32	33,7x3,6	A

* Z klipsami-wersja PSG Warszawa

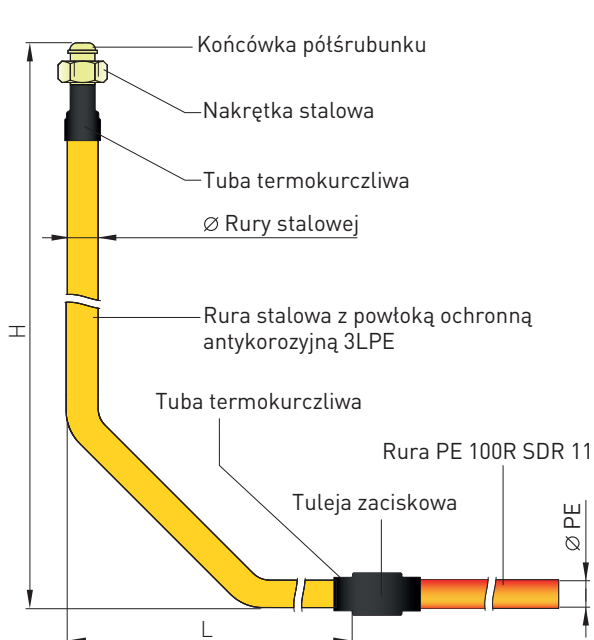

Przyłącza gazowe z półśrubunkiem 3/4 – pod kurek DN15

indeks	Ø PE	Ø rury stalowej	grupa rabatowa
KRÓTKIE (L=500mm x H=1500mm)			
05-10-0025-82	25	26,9x3,2	A
05-10-0032-50	32	33,7x3,6	A
KRÓTKIE (L=500mm x H=1800mm)			
05-10-0025-62	25	26,9x3,2	A
05-10-0032-18	32	33,7x3,6	A




PRZYŁĄCZA GAZU STALOWE PREIZOLOWANE GIĘTE

PRZYŁĄCZA GAZU STALOWE Z RURY PREIZOLOWANEJ GIĘTE

Przyłącza gazu stalowe

- + Szybkość i niski koszt wykonania instalacji
- + Izolacja polietylenowa o grubości min. 2 mm odporna na uszkodzenia mechaniczne
- + Ochrona antykorozyjna na min. 50 lat
- + Odporność izolacji na przebicie elektryczne przy 25 000 V

Krajowa Ocena Techniczna
Instytutu Nafty i Gazu
INiG-PIB-KOT-2019/0013 – wydanie 1

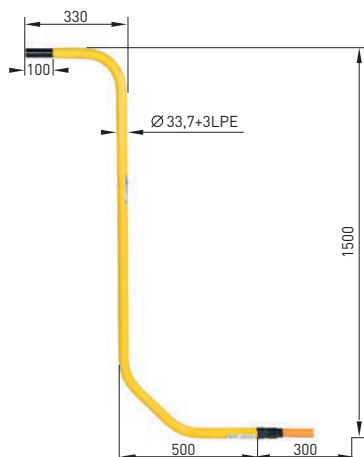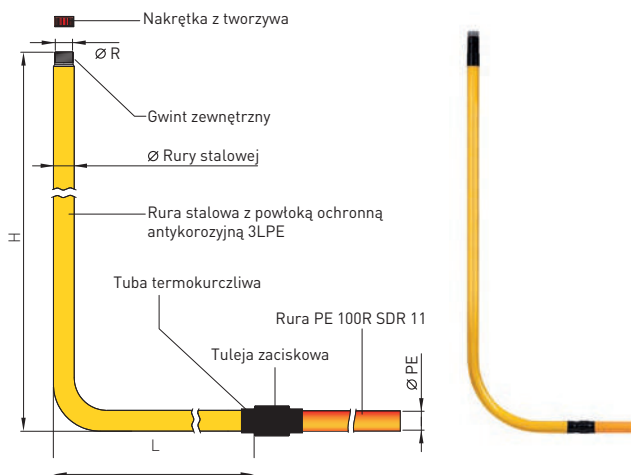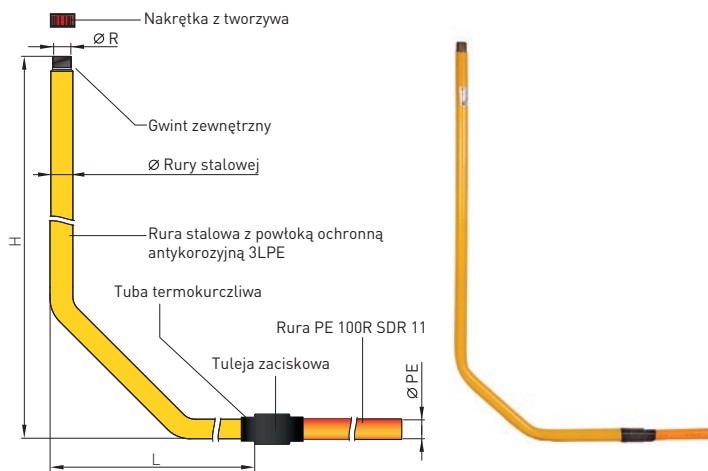

Przyłącza gazu stalowe z gwintem – do $\varnothing 40$

indeks	$\varnothing$ PE	$\varnothing$ R	$\varnothing$ rury stalowej	grupa rabatowa
KRÓTKIE (L=500mm x H=1500mm)				
05-10-0025-80	25	3/4"	26,9x3,2	A
05-10-0032-44	32	1"	33,7x3,6	A
05-10-0032-42	32	5/4"	33,7x3,6	A
05-10-0040-60	40	1"	42,4x3,6	A
05-10-0040-62	40	5/4"	42,4x3,6	A
05-10-0040-24	40	1 1/2"	42,4x3,6	A
DŁUGIE (L=1500mm x H=1500mm)				
05-10-0032-45	32	1"	33,7x3,6	A
05-10-0032-43	32	5/4"	33,7x3,6	A
05-10-0040-59	40	1"	42,4x3,6	A
05-10-0040-61	40	5/4"	42,4x3,6	A
05-10-0040-26	40	1 1/2"	42,4x3,6	A

Przyłącza gazu stalowe z gwintem – $\varnothing 63$

indeks	$\varnothing$ PE	$\varnothing$ R	$\varnothing$ rury stalowej	grupa rabatowa
KRÓTKIE (L=500mm x H=1500mm)				
05-10-0063-61	63	5/4"	60,3x3,6	A
05-10-0063-13	63	1 1/2"	60,3x3,6	A
05-10-0063-62	63	2"	60,3x3,6	A
DŁUGIE (L=1500mm x H=1500mm)				
05-10-0063-64	63	5/4"	60,3x3,6	A
05-10-0063-15	63	1 1/2"	60,3x3,6	A
05-10-0063-65	63	2"	60,3x3,6	A

Przyłącza gazu stalowe PE 32 „Z”

indeks	Zakończenie	grupa rabatowa
05-10-0032-101	z gwintem 1"	A
05-10-0032-100	do spawania	A

PRZYŁĄCZA GAZU STALOWE PREIZOLOWANE GIĘTE

PARAMETRY TECHNICZNE

Max ciś. robocze: 1 MPa

Max temp. pracy: 40 °C

Min. temp. pracy: -30 °C

Izolacja: 3LPE

Szczelność powłoki: napięcie 25kV – 100% prób

Szczelność podejścia: próba 10 bar – 100% prób

Rura PE: PE100RC SDR11


Rura stalowa: L360N zgodna z PN-EN 10208-1; PN-EN 10208-2; PN-EN 10216-1

Kotnierz: P245GH zgodny z PN-EN 1092-1+A1:2013-07

Krajowa Ocena Techniczna


Instytutu Nafty i Gazu

INiG-PIB-KOT-2019/0013 – wydanie 1

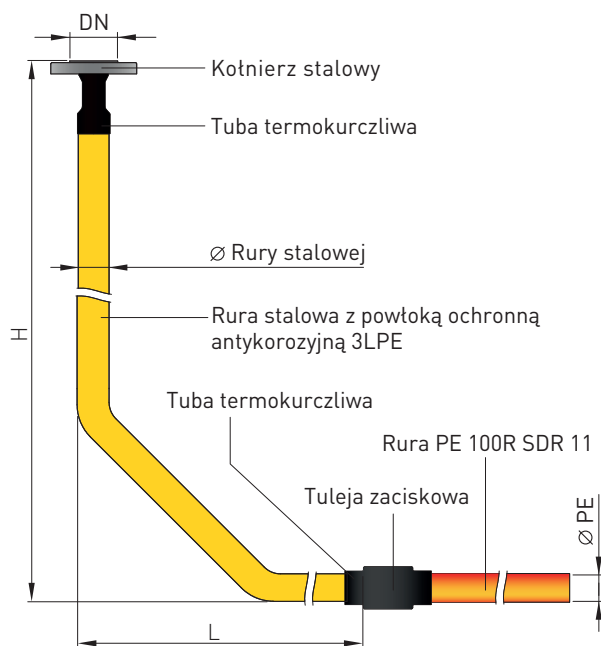

Przyłącza gazu stalowe z kotnierzem – do Ø 40

indeks	Ø PE	kotnierz	Ø rury stalowej	grupa rabatowa
KRÓTKIE (L=500mm x H=1500mm)				
05-10-0025-50	25	DN20	26,9x3,2	A
05-10-0032-48	32	DN25	33,7x3,6	A
05-10-0040-57	40	DN32	42,4x3,6	A
05-10-0040-23	40	DN40	42,4x3,6	A
DŁUGIE (L=1500mm x H=1500mm)				
05-10-0025-49	25	DN20	26,9x3,2	A
05-10-0032-49	32	DN25	33,7x3,6	A
05-10-0040-64	40	DN32	42,4x3,6	A
05-10-0040-25	40	DN40	42,4x3,6	A

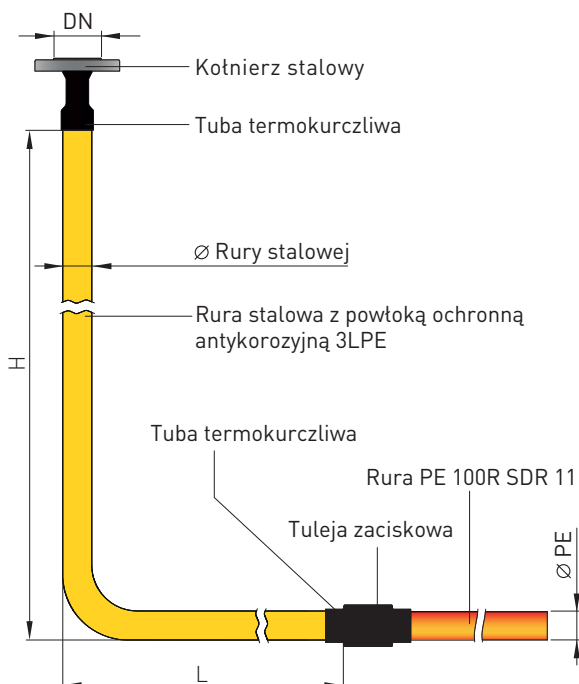

Przyłącza gazu stalowe z kotnierzem – Ø 63

indeks	Ø PE	kotnierz	Ø rury stalowej	grupa rabatowa
KRÓTKIE (L=500mm x H=1500mm)				
05-10-0063-14	63	DN40	60,3x3,6	A
05-10-0063-63	63	DN50	60,3x3,6	A
DŁUGIE (L=1500mm x H=1500mm)				
05-10-0063-16	63	DN40	60,3x3,6	A
05-10-0063-66	63	DN50	60,3x3,6	A

PRZYŁĄCZA GAZU STALOWE GIĘTE

PARAMETRY TECHNICZNE

Max ciś. robocze: 1 MPa

Max temp. pracy: 40 °C


Min. temp. pracy: -30 °C

Izolacja: 3LPE

Rura PE: PE100RC SDR11


Rura stalowa: L360N zgodna z PN-EN 10208-1; PN-EN 10208-2; PN-EN 10216-1

Krajowa Ocena Techniczna
Instytutu Nafty i Gazu
INiG-PIB-KOT-2019/0013 – wydanie 1

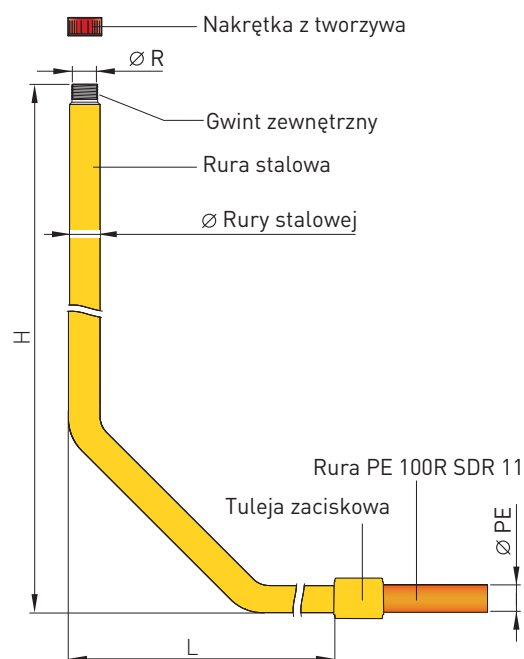


Przyłącza gazu stalowe z gwintem

indeks	Ø PE	Ø R	Ø rury stalowej	grupa rabatowa
KRÓTKIE (L=500mm x H=1500mm)				
05-10-0050-18	50	1 1/2"	48,3x3,6	A

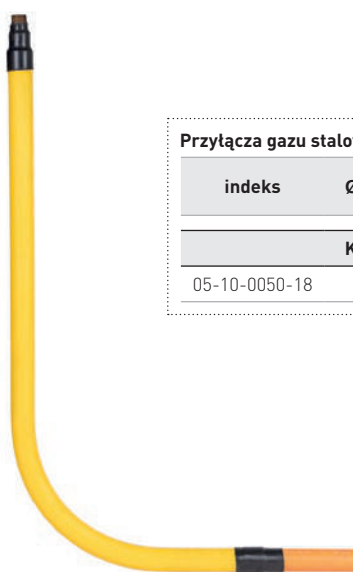


PRZYŁĄCZA GAZU STALOWE GIĘTE IZOLOWANE TAŚMĄ

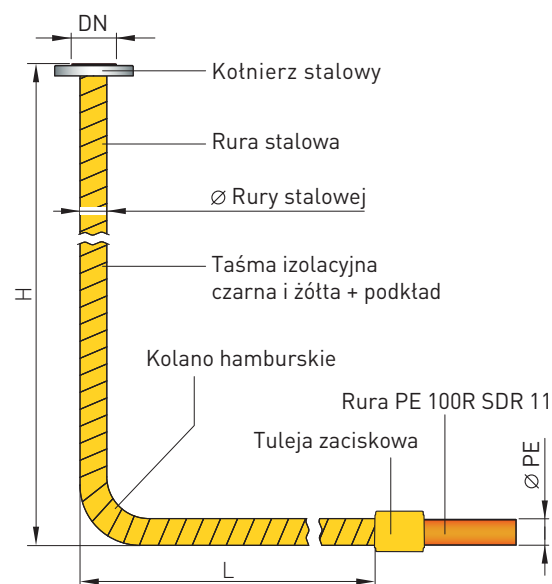





Przyłącza gazu stalowe z kołnierzem

indeks	Ø PE	kołnierz	Ø rury stalowej	grupa rabatowa
KRÓTKIE (L=500mm x H=1500mm)				
05-10-0090-09	90	DN80	88,9x4,0	A
DŁUGIE (L=1500mm x H=1500mm)				
05-10-0090-13	90	DN80	88,9x4,0	A


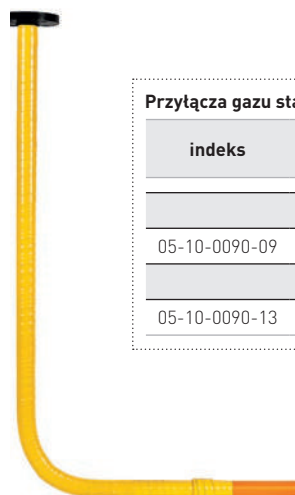


PRZYŁĄCZA GAZU STALOWE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

PRZYŁĄCZA GAZU STALOWE

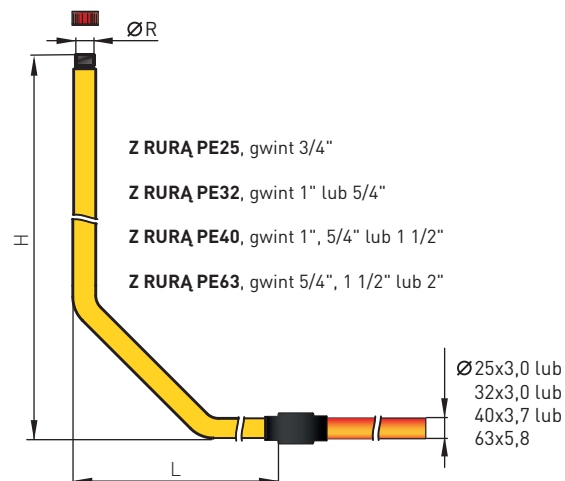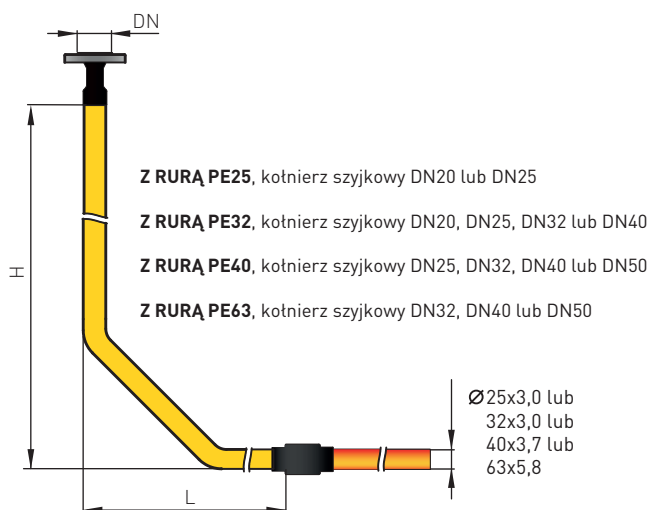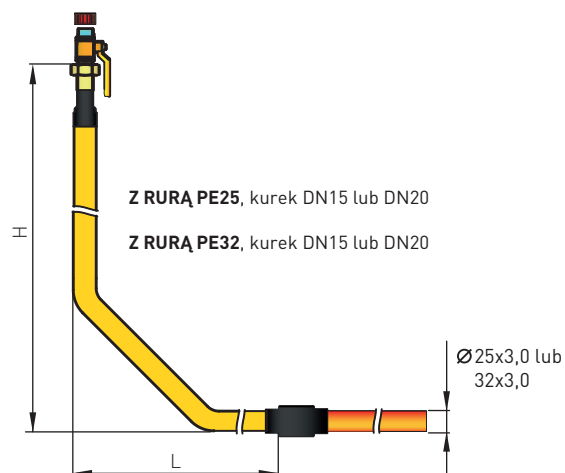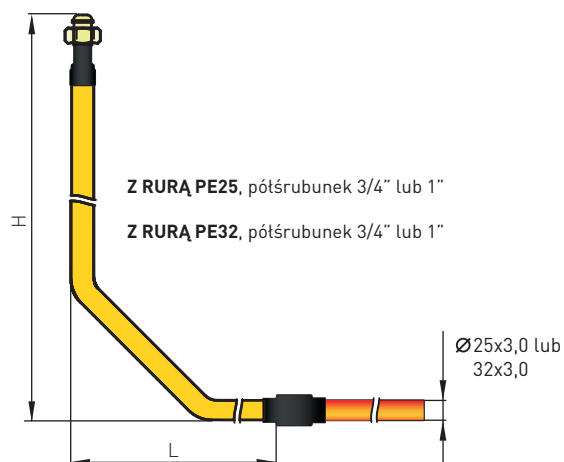

PRZYŁĄCZA GAZU STALOWE

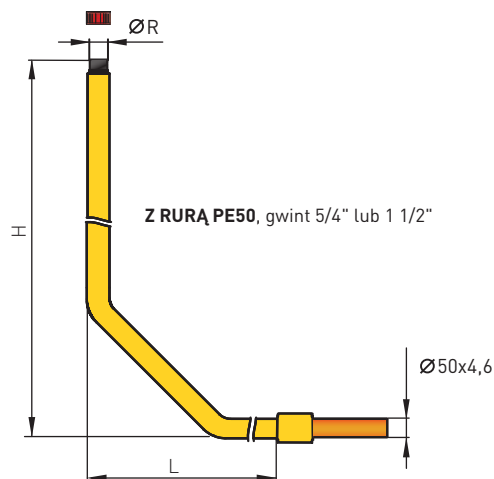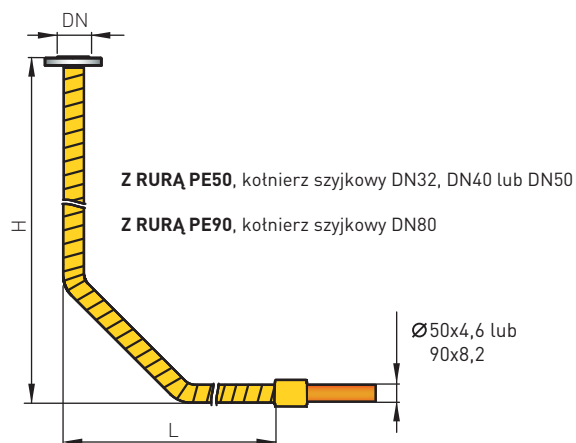

Wykonujemy nietypowe przyłącza gazu stalowe. W celu ustalenia terminu realizacji prosimy o kontakt z biurem handlowym.

PRZYŁĄCZA GAZU STALOWE PREIZOLOWOWANE PROSTE

PRZYŁĄCZA GAZU STALOWE Z RURY PREIZOLOWOWANEJ PROSTE

Krajowa Ocena Techniczna Instytutu Nafty i Gazu
INiG-PIB-KOT-2019/0013 -wydanie 1

Przyłącza gazu stalowe

- + Szybkość i niski koszt wykonania instalacji
- + Izolacja polietylenowa o grubości min. 2 mm odporna na uszkodzenia mechaniczne
- + Ochrona antykorozyjna na min. 50 lat
- + Odporność izolacji na przebicie elektryczne przy 25 000 V

PARAMETRY TECHNICZNE

Max ciś. robocze: 1 MPa

Max temp. pracy: 40 °C

Min. temp. pracy: -30 °C

Izolacja: 3LPE


Szczelność powłoki: napięcie 25kV – 100% prób

Szczelność połączenia: próba 10 bar – 100% prób

Rura PE: PE100RC SDR11

Rura stalowa: L360N zgodna z PN-EN 10208-1; PN-EN 10208-2; PN-EN 10216-1

Kotnierz: P245GH zgodny z PN-EN 1092-1+A1:2013-07

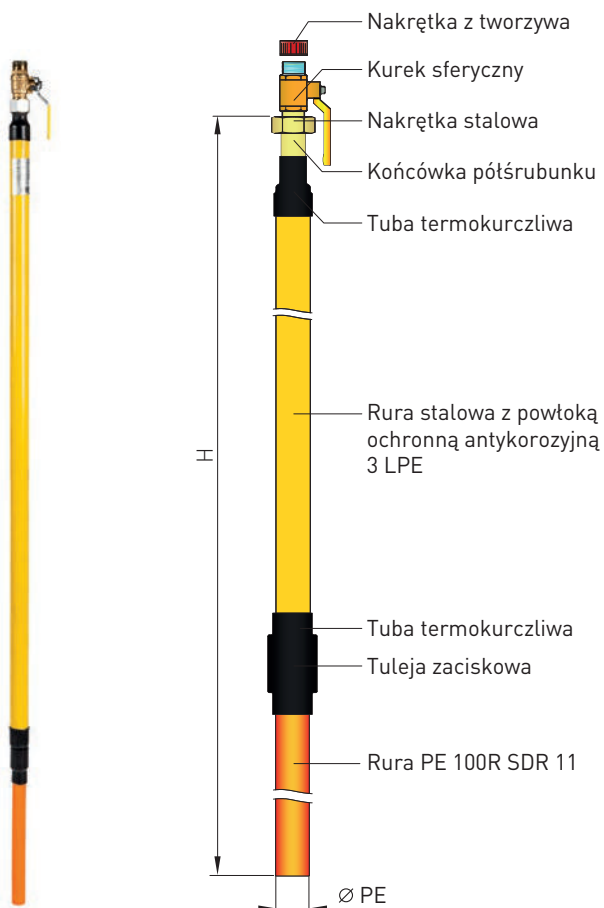


Przyłącza gazu stalowe z kurkiem DN15 H=1500mm

indeks	Ø PE	Ø rury stalowej	grupa rabatowa
05-10-0025-90	25	26,9x3,2	A
05-10-0032-17	32	26,9x3,2	A

PRZYŁĄCZA GAZU STALOWE PREIZOLOWANE PROSTE


Przyłącza gazu stalowe z gwintem 5/4" H=1500mm

indeks	Ø PE	Ø rury stalowej	grupa rabatowa
05-10-0032-32	32	33,7x3,6	A
05-10-0040-70	40	42,4x3,6	A

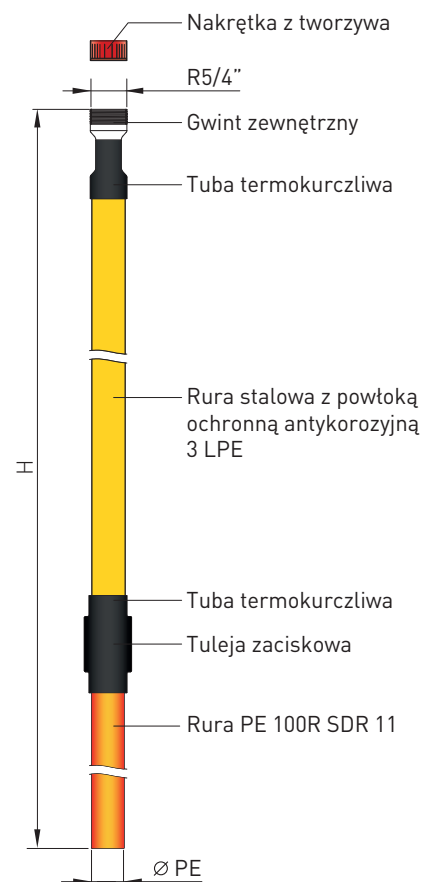

Przyłącza gazu stalowe z kotnierzem H=1500mm

indeks	Ø PE	kotnierz	Ø rury stalowej	grupa rabatowa
05-10-0025-89	25	DN20	26,9x3,2	A
05-10-0032-33	32	DN25	33,7x3,6	A
05-10-0040-93	40	DN32	42,4x3,6	A
05-10-0040-76	40	DN40	42,4x3,6	A NOWOŚĆ

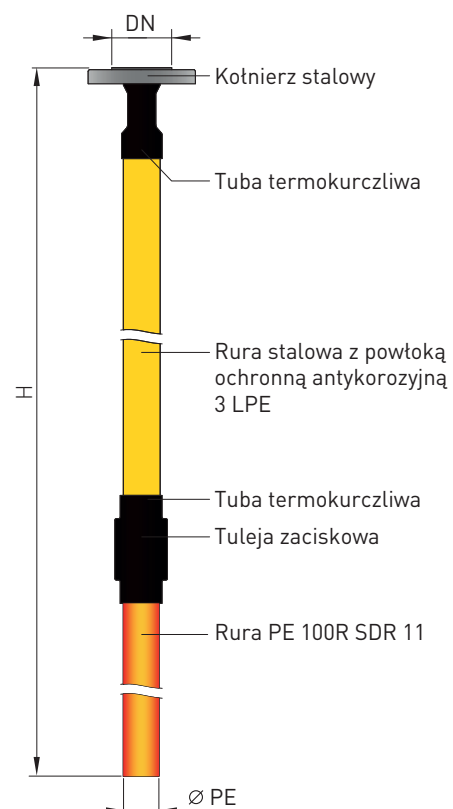

Przejścia przez ścianę

- + Fabrycznie wykonane przejścia umożliwia wprowadzenie instalacji gazowej do budynku w sposób bezpieczny i estetyczny
- + Powłoka cynkowa oraz rura osłonowa zapewniają trwałość i bezpieczeństwo na tym newralgicznym fragmencie instalacji.


PARAMETRY TECHNICZNE

Max ciś. robocze: 10bar

Rura stalowa: L360N zgodna z PN-EN 10208-1; PN-EN 10208-2; PN-EN 10216-1

Rura osłonowa: polietylen

Zabezpieczenie antykorozyjne: powłoka cynkowa 8-12 µm

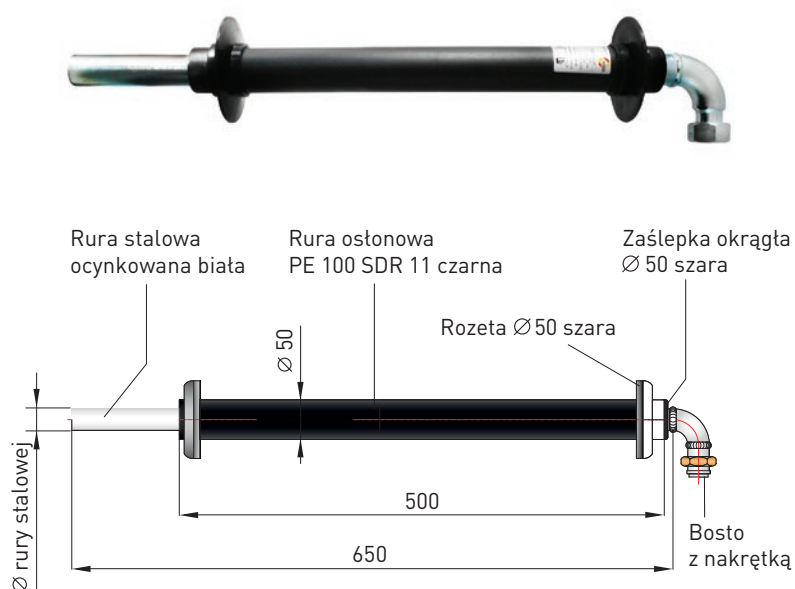

Przejścia przez ścianę

indeks	Ø rury stalowej	śrubunek	grupa rabatowa
05-30-0000-02	DN20	1"	A
05-30-0000-03	DN25	1"	A
05-30-0000-07	DN25	5/4"	A

Nypły do połączenia bosta z zaworem

indeks		śrubunek	grupa rabatowa
03-07-0025-01	Nypel żeliwny	1" x 1"	A
03-07-0032-03	Nypel żeliwny	5/4" x 5/4"	A

Uszczelki do przejść przez ścianę

indeks		grupa rabatowa
50-40-0030-02	Uszczelka gambit, DN30 (do przejść przez ścianę - śrubunek 1")	A
50-40-0032-03	Uszczelka gambit, DN38 (do przejść przez ścianę - śrubunek 5/4")	A

POŁĄCZENIA PE-STAL

POŁĄCZENIA RUROWE PE/STAL

Certyfikat Zgodności CE Nr/No. 80346/JN/001/04

Połączenia pe-stal

+ Nasze połączenia PE-STAL zostały poddane rygorystycznym badaniom w Instytucie Nafty i Gazu.

Potwierdza to Aprobata Techniczna INiG.


PARAMETRY TECHNICZNE

Max ciś. robocze: 0,5MPa

Zabezpieczenie antykorozyjne: powłoka cynkowa 8-12 µm

Rura stalowa: L360N zgodna z PN-EN 10208-1;

PN-EN 10208-2; PN-EN 10216-1

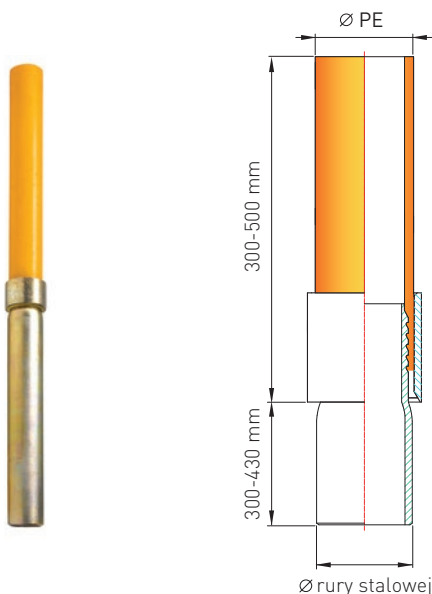

Połączenia pe/stal rurowe

indeks	Ø PE / Ø rury stalowej	rura stalowa	grupa rabatowa
PE100RC SDR11			
05-01-0025-15	25/20	26,9x3,2	A
05-01-0032-08	32/25	33,7x3,2	A
05-01-0040-15	40/25	42,4x3,2	A
05-01-0040-25	40/32	42,4x3,2	A
05-01-0040-35	40/40	42,4x3,6	A
05-01-0050-11	50/40	48,3x3,6	A
05-01-0063-25	63/50	60,3x3,6	A
05-01-0090-12	90/80	88,9x4,0	A
05-01-0110-04	110/100	108,0x4,0	A
05-01-0125-08	125/100	108,0x4,0	A
05-01-0160-04	160/150	159,0x4,5	A
05-01-0180-03	180/150	159,0x4,5	A
05-01-0225-05	225/200	219,3x6,3	A
PE100 SDR11			
05-01-0250-07	250/200	219,3x6,3	A
05-01-0250-08	250/250	273,0x7,1	A
05-01-0280-04	280/250	273,0x7,1	A
05-01-0315-05	315/250	273,0x7,1	A
05-01-0315-06	315/300	323,9x10,0	A
05-01-0355-03	355/300	323,9x10,0	A

POŁĄCZENIA KOŁNIERZOWE PE/STAL

PARAMETRY TECHNICZNE


Max ciś. robocze: 0,5MPa

Zabezpieczenie antykorozyjne: powłoka cynkowa 8-12 µm

Rura stalowa: L360N zgodna z PN-EN 10208-1;

PN-EN 10208-2; PN-EN 10216-1

Kołnierz: P245GH zgodny z PN-EN 1092-1+A1:2013-07

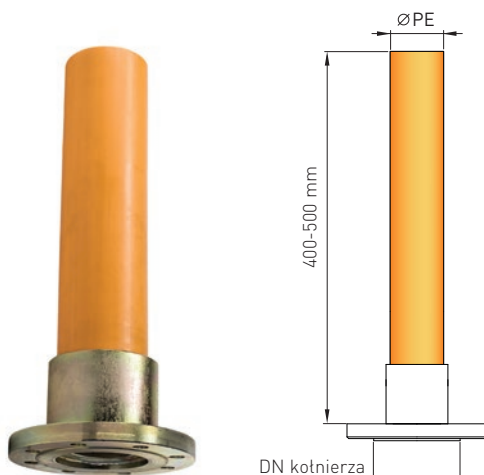

Połączenia pe/stal kołnierzowe

indeks	Ø PE / DN kołnierza	grupa rabatowa
PE100RC SDR11		
05-02-0032-09	32/25	A
05-02-0032-06	32/32	A
05-02-0032-05	32/40	A
05-02-0040-08	40/32	A
05-02-0040-07	40/40	A
05-02-0050-26	50/40	A
05-02-0063-04	63/50	A
05-02-0090-09	90/80	A
05-02-0110-06	110/100	A
05-02-0125-05	125/100	A
05-02-0160-05	160/150	A
05-02-0180-05	180/150	A
05-02-0225-03	225/200	A

Wykonujemy nietypowe przyłącza gazu stalowe wg poniższych specyfikacji.
W celu ustalenia terminu realizacji prosimy o kontakt z biurem handlowym.

KSZTAŁTKI ELEKTROOPOROWE PE (GAZ/WODA)

MUFY ELEKTROOPOROWE PE100

Kształtki elektrooporowe WEBA

- Nasze kształtki są akceptowane i stosowane przez wszystkie oddziały Polskiej Spółki Gazownictwa
- Posiadamy certyfikat na zgodność z normą PN-EN 1555-3

PN10 dla gazu. PN16 dla wody

indeks	Ø	grupa rabatowa
02-01-0020-10	20	B
02-01-0025-07	25	B
02-01-0032-08	32	B
02-01-0040-05	40	B
02-01-0050-08	50	B
02-01-0063-03	63	B
02-01-0075-02	75	B
02-01-0090-03	90	B
02-01-0110-04	110	B
02-01-0125-02	125	B
02-01-0140-02	140	B
02-01-0160-07	160	B
02-01-0180-03	180	B
02-01-0200-05	200	B
02-01-0225-04	225	B
02-01-0250-02	250	B
02-01-0280-03	280	B
02-01-0315-04	315	B
02-01-0355-03	355	B
02-01-0400-03	400	B
02-01-0450-03	450	B
02-01-0500-03	500	B



PN10 dla gazu. PN16 dla wody

indeks	Ø	grupa rabatowa
02-04-0025-06	25	B
02-04-0032-05	32	B
02-04-0040-10	40	B
02-04-0050-05	50	B
02-04-0063-02	63	B
02-04-0075-05	75	B
02-04-0090-05	90	B
02-04-0110-06	110	B
02-04-0125-04	125	B
02-04-0140-03	140	B
02-04-0160-04	160	B
02-04-0180-05	180	B
02-04-0200-03	200	B
02-04-0225-03	225	B
02-04-0250-01	250	B



MUFY ZAŚLEPIAJĄCE ELEKTROOPOROWE PE100

KSZTAŁTKI ELEKTROOPOROWE PE (GAZ/WODA)

MUFY REDUKCYJNE ELEKTROOPOROWE PE100



PN10 dla gazu, PN16 dla wody

indeks	Ø	grupa rabatowa
02-03-0025-11	25x20	B
02-03-0032-16	32x20	B
02-03-0032-17	32x25	B
02-03-0040-18	40x25	B
02-03-0040-19	40x32	B
02-03-0050-10	50x32	B
02-03-0050-11	50x40	B
02-03-0063-05	63x32	B
02-03-0063-06	63x40	B
02-03-0063-07	63x50	B
02-03-0090-08	90x63	B
02-03-0090-12	90x75	B
02-03-0110-17	110x63	B
02-03-0110-11	110x90	B
02-03-0125-12	125x63	B
02-03-0125-11	125x90	B
02-03-0125-19	125x110	B
02-03-0160-13	160x110	B
02-03-0180-20	180x125	B
02-03-0200-09	200x160	B
02-03-0225-15	225x160	B
02-03-0250-05	250x180	B
02-03-0250-17	250x160	B
02-03-0250-18	250x200	B

MUFY REDUKCYJNE ELEKTROOPOROWE PE100 – ZESTAWY

Zestaw składa się: z dwóch muf elektrooporowych oraz redukcji doczołowej



PN10 dla gazu, PN16 dla wody

indeks	Ø	grupa rabatowa
02-03-0250-22	250x160	B
02-03-0250-23	250x200	B
02-03-0250-24	250x225	B
02-03-0280-16	280x180	B
02-03-0280-17	280x200	B
02-03-0280-18	280x225	B
02-03-0280-19	280x250	B
02-03-0315-20	315x225	B
02-03-0315-21	315x250	B
02-03-0315-22	315x280	B

Szerszy asortyment dostępny na podstawie indywidualnego zapytania klienta.

KSZTAŁTKI ELEKTROOPOROWE PE (GAZ/WODA)

KOLANA ELEKTROOPOROWE PE100



PN10 dla gazu, PN16 dla wody, KĄT 90°

indeks	Ø	grupa rabatowa
02-02-0025-11	25	B
02-02-0032-11	32	B
02-02-0040-09	40	B
02-02-0050-09	50	B
02-02-0063-08	63	B
02-02-0075-08	75	B
02-02-0090-08	90	B
02-02-0110-16	110	B
02-02-0125-09	125	B
02-02-0160-19	160	B
02-02-0180-09	180	B
02-02-0200-15	200	B
02-02-0225-22	225	B
02-02-0250-15	250	B

PN10 dla gazu, PN16 dla wody, KĄT 45°

indeks	Ø	grupa rabatowa
02-02-0063-10	63	B
02-02-0090-09	90	B
02-02-0110-15	110	B
02-02-0125-10	125	B
02-02-0160-18	160	B
02-02-0180-08	180	B
02-02-0200-16	200	B
02-02-0225-23	225	B
02-02-0250-16	250	B

KOLANA ELEKTROOPOROWE PE100 – ZESTAWY

Zestaw składa się: z dwóch muf elektrooporowych oraz kolana doczołowego.



PN10 dla gazu, PN16 dla wody, KĄT 90°

indeks zestawu	Ø	grupa rabatowa
02-02-0200-20	200	B
02-02-0225-33	225	B
02-02-0250-24	250	B
02-02-0280-15	280	B
02-02-0315-16	315	B

PN10 dla gazu, PN16 dla wody, KĄT 45°

indeks zestawu	Ø	grupa rabatowa
02-02-0200-21	200	B
02-02-0225-34	225	B
02-02-0250-25	250	B
02-02-0280-16	280	B
02-02-0315-17	315	B

Szerszy asortyment dostępny na podstawie indywidualnego zapytania klienta.

KSZTAŁTKI ELEKTROOPOROWE PE (GAZ/WODA)

TRÓJNIKI RÓWNOPRZELOTOWE ELEKTROOPOROWE PE100



PN10 dla gazu, PN16 dla wody

indeks	Ø	grupa rabatowa
02-05-0025-09	25	B
02-05-0032-08	32	B
02-05-0040-23	40	B
02-05-0050-28	50	B
02-05-0063-14	63	B
02-05-0090-21	90	B
02-05-0110-24	110	B
02-05-0125-18	125	B
02-05-0160-19	160	B
02-05-0180-23	180	B
02-05-0200-21	200	B
02-05-0225-38	225	B
02-05-0250-29	250	B

TRÓJNIKI RÓWNOPRZELOTOWE ELEKTROOPOROWE PE100 – ZESTAWY

Zestaw składa się: z dwóch muf elektrooporowych oraz trójnika doczołowego.



PN10 dla gazu, PN16 dla wody

indeks zestawu	Ø	grupa rabatowa
02-05-0200-29	200	B
02-05-0225-48	225	B
02-05-0250-39	250	B
02-05-0280-19	280	B
02-05-0315-39	315	B

TRÓJNIKI REDUKCYJNE ELEKTROOPOROWE PE100 – ZESTAWY

Zestaw składa się: z dwóch muf elektrooporowych oraz trójnika doczołowego redukcyjnego.



PN10 dla gazu, PN16 dla wody

indeks zestawu	Ø	grupa rabatowa
02-05-0110-75	110x90	B
02-05-0125-49	125x90	B
02-05-0160-55	160x63	B
02-05-0160-56	160x90	B
02-05-0160-57	160x110	B
02-05-0200-26	200x90	B
02-05-0200-27	200x110	B
02-05-0200-28	200x160	B
02-05-0225-45	225x90	B
02-05-0225-46	225x110	B
02-05-0225-47	225x160	B
02-05-0250-37	250x110	B
02-05-0250-38	250x160	B

Szerszy asortyment dostępny na podstawie indywidualnego zapytania klienta.

KSZTAŁTKI ELEKTROOPOROWE PE (GAZ/WODA)

ODGAŁĘZIENIA SIODŁOWE PE100 GEORG FISCHER

PN10 dla gazu, PN16 dla wody

indeks	Ø	grupa rabatowa
02-05-0063-13	63x63	B
02-05-0075-11	75x63	B
02-05-0090-11	90x63	B
02-05-0110-09	110x63	B
02-05-0125-07	125x63	B
02-05-0160-04	160x63	B
02-05-0180-06	180x63	B
02-05-0200-03	200x63	B
02-05-0225-04	225x63	B
02-05-0250-03	250x63	B
02-05-0280-15	280x63	B
02-05-0315-34	315x63	B



W celu uzyskania kompletnego zestawu należy do odpowiedniego odgałęzienia siodłowego dobrać moduł trójnika z nawiertką bądź zawór kątowy z nawiertką.

MODUŁ TRÓJNIKA Z NAWIERTKĄ PE100 GEORG FISCHER

indeks	Ø	grupa rabatowa
02-05-0025-14	63x25	B
02-05-0032-01	63x32	B
02-05-0040-22	63x40	B
02-05-0063-02	63x63	B



ZAWÓR KĄTOWY PE Z FREZEM DO OBEJM SIODŁOWYCH GEORG FISCHER PE100

indeks	Ø	grupa rabatowa
04-20-0063-04	63x32	B
04-20-0063-06	63x63	B

Szerszy asortyment dostępny na podstawie indywidualnego zapytania klienta.



KSZTAŁTKI ELEKTROOPOROWE PE (GAZ/WODA)

OBEJMY NAPRAWCZE

PN10 dla gazu, PN16 dla wody

indeks	Ø	grupa rabatowa
02-01-0063-05	63	A
02-01-0090-05	90	A
02-01-0110-08	110	A
02-01-0125-03	125	A
02-01-0160-06	160	A
02-01-0180-04	180	A
02-01-0200-07	200	A
02-01-0225-06	225	A



ADAPTORY PE-MOSIĄDZ PE100



Gwint ZEWNĘTRZNY PN10 dla gazu, PN16 dla wody

indeks zestawu	Ø PE x gwint	grupa rabatowa
02-50-0025-10	25 x 3/4"	B
02-50-0032-08	32 x 1"	B
02-50-0032-11	32 x 5/4"	B
02-50-0032-12	32 x 1 1/2"	B
02-50-0040-10	40 x 1"	B
02-50-0040-11	40 x 5/4"	B
02-50-0040-12	40 x 1 1/2"	B
02-50-0050-08	50 x 1"	B
02-50-0050-09	50 x 5/4"	B
02-50-0050-10	50 x 1 1/2"	B
02-50-0063-02	63 x 5/4"	B
02-50-0063-03	63 x 1 1/2"	B
02-50-0063-04	63 x 2"	B

Gwint WEWNĘTRZNY PN10 dla gazu, PN16 dla wody

indeks zestawu	Ø PE x gwint	grupa rabatowa
02-50-0032-13	32 x 1"	B
02-50-0040-13	40 x 5/4"	B
02-50-0050-11	50 x 1 1/2"	B
02-50-0063-05	63 x 1"	B
02-50-0063-06	63 x 5/4"	B
02-50-0063-07	63 x 1 1/2"	B
02-50-0063-08	63 x 2"	B

KSZTAŁTKI DOCZOŁOWE PE (GAZ/WODA)

KOLANA DOCZOŁOWE PE100



KĄT 90° SDR 17

indeks	Ø	grupa rabatowa
02-02-0090-23	90	A
02-02-0110-18	110	A
02-02-0125-05	125	A
02-02-0140-02	140	A
02-02-0160-04	160	A
02-02-0180-11	180	A
02-02-0200-07	200	A
02-02-0225-10	225	A
02-02-0250-09	250	A
02-02-0280-07	280	A
02-02-0315-04	315	A

KĄT 90° SDR 11

indeks	Ø	grupa rabatowa
02-02-0090-02	90	A
02-02-0110-03	110	A
02-02-0125-04	125	A
02-02-0140-01	140	A
02-02-0160-03	160	A
02-02-0180-02	180	A
02-02-0200-02	200	A
02-02-0225-04	225	A
02-02-0250-01	250	A
02-02-0280-08	280	A
02-02-0315-02	315	A

KĄT 45° SDR 17

indeks	Ø	grupa rabatowa
02-02-0090-25	90	A
02-02-0110-02	110	A
02-02-0125-02	125	A
02-02-0140-03	140	A
02-02-0160-02	160	A
02-02-0180-10	180	A
02-02-0200-09	200	A
02-02-0225-16	225	A
02-02-0250-10	250	A
02-02-0280-03	280	A
02-02-0315-06	315	A

KĄT 45° SDR 11

indeks	Ø	grupa rabatowa
02-02-0090-01	90	A
02-02-0110-01	110	A
02-02-0125-01	125	A
02-02-0140-32	140	A
02-02-0160-01	160	A
02-02-0180-14	180	A
02-02-0200-01	200	A
02-02-0225-12	225	A
02-02-0250-08	250	A
02-02-0280-09	280	A
02-02-0315-05	315	A

Szerszy asortyment dostępny na podstawie indywidualnego zapytania klienta.

KSZTAŁTKI DOCZOŁOWE PE (GAZ/WODA)

REDUKCJE DOCZOŁOWE PE100



SDR 17

indeks	Ø	grupa rabatowa
02-03-0090-15	90x63	A
02-03-0110-10	110x63	A
02-03-0110-15	110x90	A
02-03-0125-20	125x63	A
02-03-0125-21	125x90	A
02-03-0125-15	125x110	A
02-03-0140-06	140x90	A
02-03-0140-05	140x110	A
02-03-0140-04	140x125	A
02-03-0160-28	160x90	A
02-03-0160-14	160x110	A
02-03-0160-15	160x125	A
02-03-0160-12	160x140	A
02-03-0180-14	180x90	A
02-03-0180-13	180x110	A
02-03-0180-21	180x125	A
02-03-0180-23	180x140	A
02-03-0180-16	180x160	A
02-03-0200-14	200x140	A
02-03-0200-04	200x160	A
02-03-0200-08	200x180	A
02-03-0225-10	225x160	A
02-03-0225-13	225x180	A
02-03-0225-11	225x200	A
02-03-0250-08	250x160	A
02-03-0250-15	250x180	A
02-03-0250-16	250x200	A
02-03-0250-12	250x225	A
02-03-0280-08	280x200	A
02-03-0280-02	280x225	A
02-03-0280-10	280x250	A
02-03-0315-13	315x225	A
02-03-0315-05	315x250	A
02-03-0315-15	315x280	A

SDR 11

indeks	Ø	grupa rabatowa
02-03-0090-01	90x63	A
02-03-0110-03	110x63	A
02-03-0110-05	110x90	A
02-03-0125-14	125x63	A
02-03-0125-13	125x90	A
02-03-0125-10	125x110	A
02-03-0140-12	140x90	A
02-03-0140-08	140x110	A
02-03-0140-09	140x125	A
02-03-0160-02	160x90	A
02-03-0160-09	160x110	A
02-03-0160-04	160x125	A
02-03-0160-11	160x140	A
02-03-0180-12	180x90	A
02-03-0180-04	180x110	A
02-03-0180-02	180x125	A
02-03-0180-22	180x140	A
02-03-0180-18	180x160	A
02-03-0200-15	200x125	A
02-03-0200-13	200x140	A
02-03-0200-01	200x160	A
02-03-0200-06	200x180	A
02-03-0225-18	225x110	A
02-03-0225-03	225x160	A
02-03-0225-04	225x180	A
02-03-0225-05	225x200	A
02-03-0250-03	250x160	A
02-03-0250-04	250x180	A
02-03-0250-11	250x200	A
02-03-0250-10	250x225	A
02-03-0280-06	280x180	A
02-03-0280-07	280x200	A
02-03-0280-03	280x225	A
02-03-0280-09	280x250	A
02-03-0315-01	315x225	A
02-03-0315-08	315x250	A
02-03-0315-14	315x280	A

KSZTAŁTKI DOCZOŁOWE PE (GAZ/WODA)

TULEJE KOŁNIERZOWE PE100



SDR 17

indeks	Ø	grupa rabatowa
02-06-0090-02	90	A
02-06-0110-01	110	A
02-06-0125-02	125	A
02-06-0140-01	140	A
02-06-0160-02	160	A
02-06-0180-04	180	A
02-06-0200-05	200	A
02-06-0225-04	225	A
02-06-0250-04	250	A
02-06-0280-01	280	A
02-06-0315-06	315	A

SDR 11

indeks	Ø	grupa rabatowa
02-06-0032-01	32	A
02-06-0040-01	40	A
02-06-0063-01	63	A
02-06-0090-01	90	A
02-06-0110-02	110	A
02-06-0125-01	125	A
02-06-0140-02	140	A
02-06-0160-01	160	A
02-06-0180-01	180	A
02-06-0200-02	200	A
02-06-0225-01	225	A
02-06-0250-05	250	A
02-06-0280-02	280	A
02-06-0315-04	315	A

TRÓJNIKI DOCZOŁOWE PE100



SDR 17

indeks	Ø	grupa rabatowa
02-05-0090-38	90	A
02-05-0110-15	110	A
02-05-0125-24	125	A
02-05-0140-04	140	A
02-05-0160-15	160	A
02-05-0180-18	180	A
02-05-0200-13	200	A
02-05-0225-20	225	A
02-05-0250-27	250	A
02-05-0280-07	280	A
02-05-0315-11	315	A

SDR 11

indeks	Ø	grupa rabatowa
02-05-0090-16	90	A
02-05-0110-23	110	A
02-05-0125-26	125	A
02-05-0140-01	140	A
02-05-0160-14	160	A
02-05-0180-12	180	A
02-05-0200-12	200	A
02-05-0225-07	225	A
02-05-0250-08	250	A
02-05-0280-09	280	A
02-05-0315-05	315	A

KSZTAŁTKI DOCZOŁOWE PE (GAZ/WODA)

ZAŚLEPKI DOCZOŁOWE PE100



SDR 17

indeks	Ø	grupa rabatowa
02-04-0090-04	90	A
02-04-0110-05	110	A
02-04-0125-05	125	A
02-04-0140-02	140	A
02-04-0160-05	160	A
02-04-0180-06	180	A
02-04-0200-05	200	A
02-04-0225-04	225	A
02-04-0250-02	250	A
02-04-0280-01	280	A
02-04-0315-03	315	A

SDR 11

indeks	Ø	grupa rabatowa
02-04-0090-02	90	A
02-04-0110-03	110	A
02-04-0125-03	125	A
02-04-0140-01	140	A
02-04-0160-02	160	A
02-04-0180-01	180	A
02-04-0200-01	200	A
02-04-0225-01	225	A
02-04-0250-04	250	A
02-04-0280-02	280	A
02-04-0315-01	315	A

TRÓJNIKI DOCZOŁOWE REDUKCYJNE PE100



SDR 17

indeks	Ø	grupa rabatowa
02-05-0110-31	110x90	A
02-05-0125-43	125x90	A
02-05-0125-44	125x110	A
02-05-0140-12	140x90	A
02-05-0140-13	140x110	A
02-05-0160-28	160x90	A
02-05-0160-20	160x110	A
02-05-0180-29	180x90	A
02-05-0180-31	180x110	A
02-05-0180-32	180x125	A
02-05-0180-34	180x140	A
02-05-0180-19	180x160	A
02-05-0225-27	225x110	A
02-05-0225-34	225x125	A
02-05-0225-19	225x160	A

SDR 11

indeks	Ø	grupa rabatowa
02-05-0110-32	110x90	A
02-05-0125-06	125x90	A
02-05-0125-10	125x110	A
02-05-0140-06	140x90	A
02-05-0140-05	140x110	A
02-05-0160-43	160x90	A
02-05-0160-10	160x110	A
02-05-0180-28	180x90	A
02-05-0180-30	180x110	A
02-05-0180-02	180x125	A
02-05-0180-33	180x140	A
02-05-0180-10	180x160	A
02-05-0225-06	225x110	A
02-05-0225-33	225x125	A
02-05-0225-31	225x160	A

Zgrzewarki elektrooporowe

✚ Jesteśmy generalnym dystrybutorem zgrzewarek firmy LABTRONIK.

Nasze zgrzewarki elektrooporowe można stosować do kształtek wszystkich producentów.

Przy doborze odpowiedniego urządzenia należy wziąć pod uwagę jego moc, która przesądza o tym jak duże średnice będzie można zgrzewać.

Polecamy wersję z czytnikiem kodów, który pozwala zautomatyzować i przyspieszyć pracę.



ZK 90 PRO



ZK 160 PRO



ZK 315 PRO



ZK 400 PRO



ZK 6000



ZT 6000

Zdjęcia poglądowe – czytnik nie wchodzi w skład zestawu.

indeks	opis produktu	grupa rabatowa
09-10-0000-53	Zgrzewarka elektrooporowa ZK 90 PRO	C
09-10-0000-54	Zgrzewarka elektrooporowa ZK 160 PRO	C
09-10-0000-55	Zgrzewarka elektrooporowa ZK 315 PRO	C
09-10-0000-56	Zgrzewarka elektrooporowa ZK 400 PRO	C
09-10-0000-52	Zgrzewarka elektrooporowa ZK 6000	C
09-10-0000-47	Zgrzewarka elektrooporowa ZT 6000	C
09-10-0000-57	Czytnik kodów kreskowych do zgrzewarek ECO i PRO	C
09-10-0000-58	Czytnik kodów kreskowych do zgrzewarek ZK 6000 i ZT 6000	C

ZGRZEWARKI ELEKTROOPOROWE + AKCESORIA




nazwa	ZK 90 PRO	ZK 160 PRO	ZK 315 PRO	ZK 400 PRO
maksymalny zakres roboczy	125 mm*	160 mm*	355 mm*	400 mm*
maksymalna moc pobierana [W]	1500	2000	2600	3300
zalecany agregat [kW]	3	3,5	4,8	6
napiecie zasilania	230 V ±15%	230 V ±15%	230 V ±15%	230 V ±15%
częstotliwość napięcia zasilania	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
napiecie zgrzewania	8-48 V	8-48 V	8-48 V	8-48 V
nastawa automatyczna (kod kreskowy ręcznie)	tak	tak	tak	tak
nastawa automatyczna (kod kreskowy czytnikiem)	tak	tak	tak	tak
nastawa manualna	tak	tak	tak	tak
możliwość zgrywania danych na pamięć przenośną (pendrive)	tak	tak	tak	tak
pojemność pamięci zgrzewów	4000	4000	4000	4000
oprogramowanie do generowania protokołów zgrzewania	tak (do pobrania)	tak (do pobrania)	tak (do pobrania)	tak (do pobrania)
wyświetlacz alfanumeryczny 4 wiersze po 20 znaków	tak	tak	tak	tak
podgląd parametrów zasilania (napięcie, częstotliwość) na ekranie zgrzewarki	tak	tak	tak	tak
przegląd historii wykonanych zgrzewów na ekranie zgrzewarki	tak	tak	tak	tak
klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych operatora, lokalizacji i opisu zgrzewu	tak	tak	tak	tak
ręczne wpisywanie współrzędnych GPS zgrzewu odczytanych z zewnętrznego odbiornika	tak	tak	tak	tak
wbudowany odbiornik GPS do automatycznego zapisu współrzędnych GPS zgrzewu	opcja	opcja	opcja	opcja
długość przewodu zasilania [m]	3	3	3	3
wymiary [mm]	470 x 365 x 190	470 x 365 x 190	470 x 365 x 190	470 x 365 x 190
stopień ochrony	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
klasa ochronności	I	I	I	I
waga [kg]	16	19,8	22	27
gwarancja [miesiące]	24	24	24	24

* Podana maksymalna średnica zgrzewania jest wartością przybliżoną. Zależnie od typu oraz producenta elektroizolacji może być niższa lub wyższa.

ZGRZEWARKI ELEKTROOPOROWE + AKCESORIA

CENTRATORY, ZACISKI DO RUR

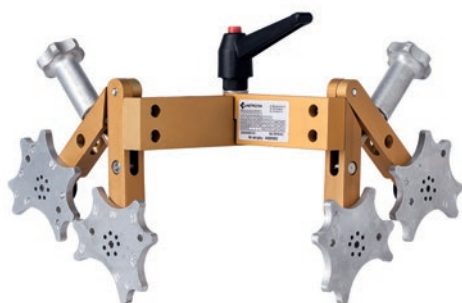

1



2

fot.	indeks	opis produktu	Ø	grupa rabatowa
1	09-10-0000-48	Centrator uniwersalny do rur PE	DN16 – DN63	C
2	50-50-0016-01	Zaciskacz śrubowy do rur PE	DN16 – DN32	C
2	50-50-0020-11	Zaciskacz śrubowy do rur PE	DN20 – DN63	C
2	50-50-0063-02	Zaciskacz śrubowy do rur PE	DN63 – DN90	C
2	50-50-0063-03	Zaciskacz śrubowy do rur PE	DN63 – DN125	C

SKROBAKI DO RUR PE, CHUSTECZKI



1



2



3

fot.	indeks	opis produktu	grupa rabatowa
1	09-50-0000-07	Skrobak ręczny do rur PE, mały 1,5"/37mm	C
1	09-50-0000-08	Skrobak ręczny do rur PE, duży 2,5"/62mm	C
2	09-50-0000-06	Skrobak obrotowy do rur PE: DN63 – DN400	C
3	01-01-0000-01	Chusteczki do czyszczenia rur PE (100szt.)	C

ZGRZEWARKI ELEKTROOPOROWE + AKCESORIA

KOŃCÓWKI GRZEWcze

Końcówki są elementem wymiennym.
Nowe zgrzewarki standardowo są wyposażone
w komplet końcówek o średnicy 4 mm i 4,7 mm.



indeks	opis produktu	grupa rabatowa
09-10-0000-59	Końcówki grzewcze do zgrzewarek ECO i PRO - 4,0mm (2 szt.)	C
09-10-0000-60	Końcówki grzewcze do zgrzewarek ECO i PRO - 4,7mm (2 szt.)	C
09-10-0000-61	Końcówki grzewcze do zgrzewarek ZK 6000 oraz ZT 6000 - 4,7mm	C
09-10-0000-62	Końcówki grzewcze do zgrzewarek ZK 6000 oraz ZT 6000 - 4,0mm	C

SERWIS ZGRZEWAREK

Zalecamy przegląd i kalibrację zgrzewarek co najmniej raz w roku.

indeks	opis produktu	grupa rabatowa
-	Przegląd i kalibracja zgrzewarek ECO i PRO	C

ZAWORY DO GAZU

indeks	opis produktu	Ø	gwinty	grupa rabatowa
04-20-0015-03	Kurek sferyczny	DN15	GZ 3/4" x GZ 3/4"	A
04-20-0020-08	Kurek sferyczny	DN20	GZ 1" x GZ 1"	A



indeks	opis produktu	Ø	gwinty	grupa rabatowa
04-20-0032-27	Zawór kulowy, PN25	DN32	GZ 5/4" x GW 5/4"	A

* Opcja do punktu na 2 gazomierze – patrz str. 68



indeks	opis produktu	gwinty	grupa rabatowa
04-20-0015-11	Zawór kulowy	GW1/2" x GW1/2"	A
04-20-0020-13	Zawór kulowy	GW3/4" x GW3/4"	A
04-20-0025-14	Zawór kulowy	GW1" x GW1"	A
04-20-0032-14	Zawór kulowy	GW5/4" x GW5/4"	A
04-20-0040-11	Zawór kulowy	GW1 1/2" x GW 1 1/2"	A
04-20-0050-08	Zawór kulowy	GW2" x GW2"	A



indeks	opis produktu	kołnierz	grupa rabatowa
04-20-0020-01	Zawór kulowy, PN16 *	DN20	A
04-20-0025-32	Zawór kulowy, PN16 *	DN25	A
04-20-0032-17	Zawór kulowy, PN16	DN32	A
04-20-0040-01	Zawór kulowy, PN16	DN40	A
04-20-0050-01	Zawór kulowy, PN16 **	DN50	A
04-20-0065-01	Zawór kulowy, PN16 **	DN65	A
04-20-0080-01	Zawór kulowy, PN16 **	DN80	A
04-20-0100-01	Zawór kulowy, PN16	DN100	A
04-20-0125-02	Zawór kulowy, PN16	DN125	A
04-20-0150-01	Zawór kulowy, PN16	DN150	A

* Z otworami gwintowanymi ** rączka w cenie zaworu



indeks	opis produktu	Ø	grupa rabatowa
50-50-0032-01	Rączka do zaworu kołnierzowego	DN32/DN40	A
50-50-0050-10	Rączka do zaworu kołnierzowego	DN50	A
50-50-0065-36	Rączka do zaworu kołnierzowego	DN65	A
50-50-0080-01	Rączka do zaworu kołnierzowego	DN80	A
50-50-0100-35	Rączka do zaworu kołnierzowego	DN100	A
50-50-0125-03	Rączka do zaworu kołnierzowego	DN125	A
50-50-0150-02	Rączka do zaworu kołnierzowego	DN150	A



ZAWORY, ZASUWY

ZAWORY POLIETYLENOWE GAZ/WODA, PN10

Jako alternatywę dla żeliwnych zasuw proponujemy zawory polietylenowe. Są lekkie, a więc wygodne w transporcie i montażu. Dzięki wykonaniu w całości z polietylenu wyeliminowane zostało połączenie PE-żeliwo.



indeks	średnica	grupa rabatowa
04-20-0025-33	DN25	A
04-20-0032-20	DN32	A
04-20-0040-32	DN40	A
04-20-0050-31	DN50	A
04-20-0063-01	DN63	A
04-20-0090-07	DN90	A
04-20-0110-06	DN110	A

KOLUMNY DO ZAWORÓW PE

Nasze kolumny posiadają regulowaną wysokość od 80cm do 120cm; są lekkie i łatwe w instalacji.

1



2



indeks	opis produktu	grupa rabatowa
1 05-32-0000-11	Kolumna do zaworów PE uniwersalna do DN225, teleskopowa	A
2 05-32-0000-08	Kolumna do zaworów PE GF/Frialen do DN90, teleskopowa	A
05-32-0000-07	Kolumna do zaworu kątownego GF z frezem	A

SKRZYNKI ULICZNE GAZ/WODA



indeks	opis produktu	grupa rabatowa
06-10-0000-01	Skrzynka uliczna z tworzywa PEHD, okrągła, GAZ	A
06-10-0000-03	Skrzynka uliczna z tworzywa PEHD, okrągła, WODA	A
06-10-0000-28	Podkład PEHD do skrzynek ulicznych z tworzywa – okrągły	A



indeks	opis produktu	grupa rabatowa
06-10-0000-22	Skrzynka uliczna z tworzywa PEHD, kwadratowa, GAZ	A
06-10-0000-23	Skrzynka uliczna z tworzywa PEHD, kwadratowa, WODA	A



indeks	opis produktu	grupa rabatowa
06-10-0000-06	Skrzynka uliczna żeliwna, okrągła, GAZ	A
06-10-0000-19	Skrzynka uliczna żeliwna, okrągła, WODA	A



indeks	opis produktu	grupa rabatowa
06-10-0000-25	Skrzynka uliczna z tworzywa ZSU, duża, 410 x 355 x h=355 mm	A
06-10-0000-04	Skrzynka uliczna z tworzywa ZSU, mała, ø 367 x h=310 mm	A

ZASUWY DO GAZU JAFAR

Zasuwy do gazu kotnierzowe; PN16

indeks	kotnierz	grupa rabatowa
04-30-0032-06	DN32	C
04-30-0040-08	DN40	C
04-30-0050-17	DN50	C
04-30-0065-03	DN65	C
04-30-0080-15	DN80	C
04-30-0100-18	DN100	C
04-30-0125-02	DN125	C
04-30-0150-18	DN150	C
04-30-0200-08	DN200	C
04-30-0250-07	DN250	C
04-30-0300-05	DN300	C

PARAMETRY TECHNICZNE

Ciśnienie max: 16 bar

Klasa szczelności: A

Max temp. pracy: 60 °C

Min temp pracy: -20 °C

Żeliwo sferoidalne: EN-GJS-400-15

Uszczelki: GUMA NBR

Aprobata: AT/97-04-0047

Normy materiałowe: PN-EN 1563; PN-EN 1629; PN-EN 1982

Zgodność wyrobu z: PN-EN 13774



Zasuwy do gazu z końcówkami PE; PN10

indeks	zasuwa	Ø PE	grupa rabatowa
04-30-0025-06	DN25	32	C
04-30-0032-05	DN32	40	C
04-30-0050-18	DN50	63	C
04-30-0080-16	DN80	90	C
04-30-0100-21	DN100	110	C
04-30-0125-05	DN125	125	C
04-30-0150-22	DN150	160	C
04-30-0150-12	DN150	180	C
04-30-0200-11	DN200	200	C
04-30-0200-10	DN200	225	C

PARAMETRY TECHNICZNE

Ciśnienie max: 10 bar

Klasa szczelności: A

Max temp. pracy: 40 °C

Min temp pracy: -10 °C

Żeliwo sferoidalne: EN-GJS-400-15

Uszczelki: GUMA NBR

Aprobata: AT/97-04-0047

Normy materiałowe: PN-EN 1563; PN-EN 1629; PN-EN 1982

Zgodność wyrobu z: PN-EN 13774



Kolumny do zasuw

indeks	zasuwa	grupa rabatowa
05-32-0025-08	DN25	C
05-32-0032-06	DN32	C
05-32-0040-06	DN40	C
05-32-0050-09	DN50	C
05-32-0065-10	DN65	C
05-32-0080-10	DN80	C
05-32-0100-10	DN100	C
05-32-0125-06	DN125	C
05-32-0150-08	DN150	C
05-32-0200-06	DN200	C
05-32-0250-03	DN250	C



KOŁNIERZE STALOWE

KOŁNIERZE STALOWE DOCISKOWE




PN10

indeks	rozmiar tulei PE/rozmiar zasuw	grupa rabatowa
08-10-0200-01	200/200	A
08-10-0225-01	225/200	A
08-10-0250-01	250/250	A
08-10-0280-01	280/250	A
08-10-0315-01	315/300	A

PN16

indeks	rozmiar tulei PE/rozmiar zasuw	grupa rabatowa
08-10-0063-04	63/50	A
08-10-0090-01	90/80	A
08-10-0110-01	110/100	A
08-10-0125-01	125/100	A
08-10-0160-01	160/150	A
08-10-0180-01	180/150	A
08-10-0200-02	200/200	A
08-10-0225-02	225/200	A
08-10-0250-02	250/250	A
08-10-0280-02	280/250	A
08-10-0315-02	315/300	A

KOŁNIERZE STALOWE Z KRÓCCEM

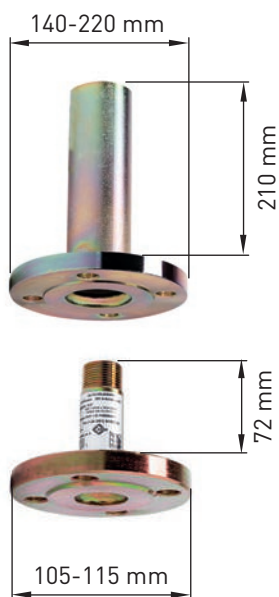

indeks	zawór	króciec	grupa rabatowa
08-10-0020-01	DN20	Króciec z GZ stożkowym 3/4", pod reduktor	A
08-10-0025-01	DN25	Króciec z GZ stożkowym 3/4", pod reduktor	A
08-10-0032-06	DN32	Króciec do spawania DN32	A
08-10-0040-08	DN40	Króciec do spawania DN40	A
08-10-0050-20	DN50	Króciec do spawania DN50	A
08-10-0080-07	DN80	Króciec do spawania DN80	A

Alternatywnie polecamy zastosować kurek sferyczny z kotłownikiem – patrz str. 49

USZCZELKI, ŚRUBY, TAŚMY, TABLICZKI

USZCZELKI KLINGIERYTOWE DO ZASUW GAZ/WODA

Uszczelka gąbki; 1.6 Mpa; AF-300

indeks	Ø	grupa rabatowa
50-40-0020-02	DN20	A
50-40-0025-02	DN25	A
50-40-0032-01	DN32	A
50-40-0040-03	DN40	A
50-40-0050-01	DN50	A
50-40-0065-01	DN65	A
50-40-0080-02	DN80	A
50-40-0100-01	DN100	A
50-40-0125-01	DN125	A
50-40-0150-01	DN150	A
50-40-0200-01	DN200	A
50-40-0250-01	DN250	A
50-40-0300-01	DN300	A



KOMPLETY MONTAŻOWE DO ZASUW/ZAWORÓW GAZ/WODA

GAZ


indeks	Ø	grupa rabatowa
50-50-0020-12	DN20	A
50-50-0025-06	DN25	A
50-50-0032-09	DN32	A
50-50-0040-10	DN40	A
50-50-0050-11	DN50	A
50-50-0065-04	DN65	A
50-50-0080-08	DN80	A
50-50-0100-14	DN100	A
50-50-0125-06	DN125	A
50-50-0150-05	DN150	A

WODA

indeks	Ø	grupa rabatowa
50-50-0050-12	DN32	A
50-50-0065-05	DN65	A
50-50-0080-09	DN80	A
50-50-0100-15	DN100	A
50-50-0125-07	DN125	A
50-50-0150-06	DN150	A

Szerszy asortyment dostępny na podstawie indywidualnego zapytania klienta.

Komplet składa się z 2 uszczelek klingierytowych, 8 lub 16 śrub z podkładkami i nakrętkami.

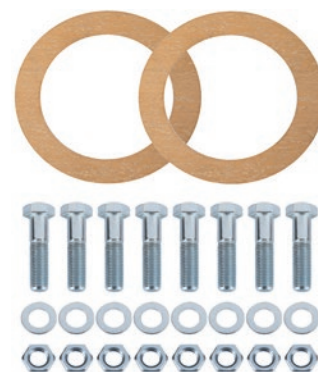

TAŚMY IZOLACYJNE, PODKŁAD ANTYKOROZYJNY

indeks	opis produktu	szerokość	ilość mb w rolce	grupa rabatowa
50-01-0000-02	Taśma izolacyjna POLYKEN, żółta 955-15	50mm	30	A
50-01-0000-51	Taśma izolacyjna POLYKEN, żółta 955-15	35mm	30	A
50-01-0000-53	Taśma izolacyjna POLYKEN, czarna 980-25	50mm	30	A
50-01-0000-54	Taśma izolacyjna POLYKEN, czarna 980-25	35mm	30	A
50-01-0000-59	Taśma izolacyjna POLYKEN, żółto-czarna 930-35	50mm	15	A
50-01-0000-41	Taśma izolacyjna POLYKEN, żółto-czarna 930-35	35mm	15	A
50-01-0100-02	Taśma izolacyjna plastyczna ANTICOR PLAST 701-40	100mm	10	A
50-01-0100-03	Taśma izolacyjna plastyczna ANTICOR PLAST 701-40	50mm	10	A
50-01-0000-15	Podkład antykorozyjny PRIMER 1027, 1 litr			A



USZCZELKI, ŚRUBY, TAŚMY, TABLICZKI

TAŚMY OSTRZEGAWCZE, PRZEWÓD SYGNALIZACYJNY



indeks	opis produktu	kolor	szerokość	ilość mb w rolce	grupa rabatowa
50-01-0000-66	Taśma ostrzegawcza	żółta	20 cm	100	A
50-01-0000-67	Taśma ostrzegawcza z wkładką metalową	żółta	20 cm	100	A
50-01-0000-68	Taśma ostrzegawcza z nadrukiem "GAZ"	żółta	20 cm	100	A
50-01-0000-69	Taśma ostrzegawcza z wkładką metalową i nadrukiem "GAZ"	żółta	20 cm	100	A
50-01-0000-73	Taśma ostrzegawcza	żółta	20 cm	20	A
50-01-0000-64	Taśma ostrzegawcza	żółta	40 cm	100	A
50-01-0000-65	Taśma ostrzegawcza z wkładką metalową	żółta	40 cm	100	A
50-01-0000-03	Taśma ostrzegawcza z wkładką metalową	żółta	6 cm	100	A
50-01-0000-70	Taśma ostrzegawcza	niebieska	20 cm	100	A
50-01-0000-71	Taśma ostrzegawcza z wkładką metalową	niebieska	20 cm	100	A
50-01-0000-72	Taśma ostrzegawcza	biało-czerwona	10 cm	100	A
50-01-0000-13	Przewód sygnalizacyjny 1,5 mm² DY			za 1mb	A
50-01-0000-82	Przewód sygnalizacyjny 2,5 mm² DY			za 1mb	A

TABLICZKI OZNACZENIOWE Z ALUMINIUM GAZ/WODA



GAZ

indeks	opis produktu	grupa rabatowa
50-15-0000-19	"Z" (zasuwa)	A
50-15-0000-20	"W" (wydmuch)	A
50-15-0000-21	"U" (upust)	A
50-15-0000-24	"KG" (kurek główny)	A
50-15-0000-26	"PP" (punkt pomiarowy)	A
50-15-0000-27	"O" (odwadaniacz)	A
50-15-0000-28	"G" (gazociąg)	A
50-15-0000-32	"Pz" (punkt załamania gazociągu)	A
50-15-0000-33	"T" (odgałęzienie)	A
50-50-0002-03	Stupek oznaczeniowy do tabliczek, 2mb, 1", żółty, gaz	A

WODA

indeks	opis produktu	grupa rabatowa
50-15-0000-25	"Z" (zasuwa)	A
50-15-0000-23	"D" (zasuwa domowa)	A
50-15-0000-22	"H" (hydrant)	A
50-50-0002-04	Stupek oznaczeniowy do tabliczek, 2 mb, 1", niebieski, woda	A



SDR 11

indeks	DN x grubość ścianek	grupa rabatowa
01-01-0025-05	25 x 3,0	D
01-01-0032-06	32 x 3,0	D
01-01-0040-06	40 x 3,7	D
01-01-0050-04	50 x 4,6	D
01-01-0063-05	63 x 5,8	D
01-01-0075-05	75 x 6,8	D
01-01-0090-10	90 x 8,2	D
01-01-0110-03	110 x 10,0	D
01-01-0125-09	125 x 11,4	D
01-01-0140-03	140 x 12,7	D
01-01-0160-10	160 x 14,6	D
01-01-0180-06	180 x 16,4	D
01-01-0200-05	200 x 18,2	D
01-01-0225-05	225 x 20,5	D
01-01-0250-06	250 x 22,7	D
01-01-0280-04	280 x 25,4	D
01-01-0315-01	315 x 28,6	D
01-01-0355-04	355 x 32,3	D
01-01-0400-03	400 x 36,4	D
01-01-0450-03	450 x 41,0	D
01-01-0500-03	500 x 45,5	D

SDR 17,6

indeks	DN x grubość ścianek	grupa rabatowa
01-01-0075-08	75 x 4,3	D
01-01-0090-09	90 x 5,2	D
01-01-0110-05	110 x 6,3	D
01-01-0125-03	125 x 7,1	D
01-01-0140-04	140 x 8,0	D
01-01-0160-07	160 x 9,1	D
01-01-0180-05	180 x 10,3	D
01-01-0200-04	200 x 11,4	D
01-01-0225-03	225 x 12,8	D
01-01-0250-04	250 x 14,2	D
01-01-0280-01	280 x 16,0	D
01-01-0315-02	315 x 17,9	D
01-01-0355-01	355 x 20,2	D
01-01-0400-04	400 x 22,8	D
01-01-0450-04	450 x 25,6	D
01-01-0500-04	500 x 28,5	D

Zamówienia inwestycyjne wyceniamy na podstawie indywidualnego zapytania ofertowego.

RURY POLIETYLENOWE DO GAZU

RURA DO GAZU PE100 RC; POMARAŃCZOWO-CZARNA

Rura wykonana z surowca PE100 RC cechuje się większą (niż wykonana z surowca PE100) odpornością na uszkodzenia powierzchniowe i naprężenia punktowe. Dzięki temu rurę PE100 RC można układać w wykopie bez podsypki i obsypki piaskowej – wykorzystując rodzimy grunt.



Rura PE100 RC bez podsypki



Rura PE100 z podsypką

SDR 11

indeks	DN x grubość ścianek	grupa rabatowa
01-01-0025-11	25 x 3,0	D
01-01-0032-17	32 x 3,0	D
01-01-0040-13	40 x 3,7	D
01-01-0050-11	50 x 4,6	D
01-01-0063-14	63 x 5,8	D
01-01-0090-18	90 x 8,2	D
01-01-0110-14	110 x 10,0	D
01-01-0125-18	125 x 11,4	D
01-01-0160-17	160 x 14,6	D
01-01-0180-14	180 x 16,4	D
01-01-0200-12	200 x 18,2	D
01-01-0225-13	225 x 20,5	D
01-01-0250-13	250 x 22,7	D
01-01-0280-12	280 x 25,4	D
01-01-0315-14	315 x 28,6	D

SDR 17,6

indeks	DN x grubość ścianek	grupa rabatowa
01-01-0090-19	90 x 5,2	D
01-01-0110-15	110 x 6,3	D
01-01-0125-19	125 x 7,1	D
01-01-0160-18	160 x 9,1	D
01-01-0180-15	180 x 10,3	D
01-01-0200-14	200 x 11,4	D
01-01-0225-14	225 x 12,8	D
01-01-0250-14	250 x 14,2	D
01-01-0280-13	280 x 16,0	D
01-01-0315-15	315 x 17,9	D

Zamówienia inwestycyjne wyceniamy na podstawie indywidualnego zapytania ofertowego.

RURA DO GAZU PE100 RC; POMARAŃCZOWA

SDR 11

indeks	DN x grubość ścianek	grupa rabatowa
01-01-0025-09	25 x 3,0	D
01-01-0032-14	32 x 3,0	D
01-01-0040-11	40 x 3,7	D
01-01-0050-09	50 x 4,6	D
01-01-0063-11	63 x 5,8	D

Rurę PE100 RC pomarańczową od DN90 do DN315 w SDR 11 oraz SDR17,6 – ofertujemy na indywidualne zapytanie.

Filtry do gazu

- Służą do filtracji gazu, zabezpieczają gazomierze, reduktory i odbiorniki gazu przed uszkodzeniem
- Obrótowe kołnierze umożliwiają montaż w dowolnej pozycji
- Filtry gazowe w wersji kątowej dostępne na podstawie indywidualnego zamówienia

PARAMETRY TECHNICZNE

Wlot: śrubunek 3/4" **Wylot:** gwint stożkowy 3/4"


Klasa filtracji: 99,9% cząstek powyżej 5 µm **Ciśnienie dopuszczalne:** 6,4 bar **Temp. pracy:** 60°C / -29°C

Zabezpieczenie antykorozyjne: powłoka cynkowa 8-12 µm

Zgodnie z: dyrektywa 2014/68/UE

Filtr z połączeniem gwintowanym

indeks	opis produktu	grupa rabatowa
20-09-0015-20	Filtr gazowy WEBA DN15, GZ 3/4" x śrubunek 3/4" – kątowy	A



PARAMETRY TECHNICZNE

Klasa filtracji: 99,9% cząstek powyżej 5 µm **Ciśnienie dopuszczalne:** 6,4 bar **Temp. pracy:** 50°C / -20°C

Zabezpieczenie antykorozyjne: powłoka cynkowa 8-12 µm

Zgodnie z: dyrektywa 2014/68/UE

Filtr z połączeniem kotnierzowym

indeks	opis produktu	H	grupa rabatowa
20-09-0025-11	Filtr gazowy WEBA DN25 – prosty	280 mm	A
20-09-0032-12	Filtr gazowy WEBA DN32 – prosty	280 mm	A
20-09-0025-15	Filtr gazowy WEBA DN40 – prosty	280 mm	A



PARAMETRY TECHNICZNE

Klasa filtracji: 99,9% cząstek powyżej 5 µm **Ciśnienie dopuszczalne:** 16 bar **Temp. pracy:** 50°C / -29°C

Zgodnie z: dyrektywa 2014/68/UE

Filtr z połączeniem kotnierzowym

indeks	opis produktu	H	grupa rabatowa
20-09-0050-01	Filtr gazowy WEBA DN50 – prosty	350 mm	A
20-09-0050-04	Filtr gazowy WEBA DN65 – prosty	350 mm	A



Zdjęcie poglądowe manometru różnicowego stanowi wyposażenie opcjonalne.

PARAMETRY TECHNICZNE

Klasa filtracji: 99,9% cząstek powyżej 5 µm **Ciśnienie dopuszczalne:** 16 bar **Temp. pracy:** 50°C / -29°C

Zgodnie z: dyrektywa 2014/68/UE

Filtr z połączeniem kotnierzowym

indeks	opis produktu	H	grupa rabatowa
04-70-0080-04	Filtr gazowy WEBA DN80 – prosty	400 mm	A
04-70-0100-04	Filtr gazowy WEBA DN100 – prosty	450 mm	A
04-70-0150-04	Filtr gazowy WEBA DN150 – prosty	600 mm	A



WYPOSAŻENIE PUNKTÓW I STACJI GAZOWYCH

GAZOMIERZE



fot.	indeks	opis produktu	producent	Q max [Nm ² /h]	grupa rabatowa
	04-40-0001-01	Gazomierz miechowy G 1,6 - z nadajnikiem impulsów	Metrix	2,5	C
	04-40-0001-02	Gazomierz miechowy G 1,6 - bez nadajnika impulsów	Metrix	2,5	C
	04-40-0002-03	Gazomierz miechowy G 2,5 - z nadajnikiem impulsów	Metrix	4	C
	04-40-0002-01	Gazomierz miechowy G 2,5 - bez nadajnika impulsów	Metrix	4	C
1	04-40-0004-02	Gazomierz miechowy G 4 - z nadajnikiem impulsów	Metrix	6	C
	04-40-0004-01	Gazomierz miechowy G 4 - bez nadajnika impulsów	Metrix	6	C
	04-40-0006-02	Gazomierz miechowy G 6 - z nadajnikiem impulsów	Metrix	10	C
	04-40-0006-01	Gazomierz miechowy G 6 - bez nadajnika impulsów	Metrix	10	C
2	04-40-0010-02	Gazomierz miechowy G 10 - z nadajnikiem impulsów	Metrix	16	C
3	04-40-0016-03	Gazomierz miechowy G 16 - z nadajnikiem impulsów, rozstaw 280mm	Itron	25	C
	04-40-0016-05	Gazomierz miechowy G 16 - z nadajnikiem impulsów, rozstaw 280mm	Metrix	25	C
	04-40-0016-17	Gazomierz miechowy G 16 - z nadajnikiem impulsów, rozstaw 280mm	Intergaz	25	C
	04-40-0025-01	Gazomierz miechowy G 25 - z nadajnikiem impulsów	Itron	40	C
	04-40-0025-04	Gazomierz miechowy G 25 - z nadajnikiem impulsów	Intergaz	40	C
	04-40-0040-23	Gazomierz miechowy G 40 - z nadajnikiem impulsów, rozstaw 510mm, przyłącze górne kotłowni DN80	Itron	65	C
	04-40-0040-08	Gazomierz miechowy G 40 - z nadajnikiem impulsów	Intergaz	65	C
	04-40-0065-01	Gazomierz miechowy G 65 - z nadajnikiem impulsów	Itron	100	C
	04-40-0065-14	Gazomierz miechowy G 65 - z nadajnikiem impulsów	Intergaz	100	C
	Gazomierze rotorowe od G16 - G400		wycena na indywidualne zapytanie		
	Gazomierze turbinowe od G40 - G4000		wycena na indywidualne zapytanie		

Uszczelki do gazomierzy – patrz str. 19

WYPOSAŻENIE PUNKTÓW I STACJI GAZOWYCH

REJESTRATORY IMPULSÓW

Rejestratory impulsów współpracują z gazomierzami miechowymi, rotorowymi i turbinowymi wyposażonymi w nadajnik impulsów. Rejestrują i przesyłają zmierzoną objętość gazu oraz wyznaczają maksymalny godzinowy pobór gazu. Dzięki wbudowanemu modułowi GSM dane z rejestratora mogą być przekazywane w postaci wiadomości tekstowych SMS lub poprzez łącze OPTO-GAZ (CRS-03) lub protokół przesyłu informacji TCP (MacR6).



	indeks	opis produktu	grupa rabatowa
1	04-60-0000-92	Rejestrator MacR6	C
	04-60-0000-52	Rejestrator MacR6 Gaz Modem	C
	04-60-0000-26	Rejestrator CRS-03 z anteną wewnętrzną	C
2	04-60-0000-25	Rejestrator CRS-03 z anteną zewnętrzną	C

MANOMETRY DO GAZU

Kurki manometryczne

	indeks	opis produktu	grupa rabatowa
1	04-20-0000-01	PG-MS-1	C
2	04-20-0000-07	PN100, M20x1,5	C



Manometry różnicowe

	indeks	opis produktu	grupa rabatowa
	04-50-0000-18	DP-1, 0-150 mbar	C
	04-50-0000-16	DP/RM-1, 0-150 mbar, z sygnalizacją	C



Manometry tarczowe

	indeks	opis produktu	grupa rabatowa
	04-50-0100-19	M100, 0-6 bar, M20x1,5, świadectwo wzorcowania	C
	04-50-0100-10	M100-R-kl.1.6, 0-6 kPa, M20x1,5, świadectwo wzorcowania	C
	04-50-0100-09	M100-R-kl.1.6, 0-10 kPa, M20x1,5, świadectwo wzorcowania	C
	04-50-0160-02	M160-R-kl.1.6, 0-6 kPa, M20x1,5, świadectwo wzorcowania	C
	04-50-0160-04	M160-R-kl.1.6, 0-10 kPa, M20x1,5, świadectwo wzorcowania	C
	04-50-0160-07	M160-R-kl.1.6, 0-16 kPa, M20x1,5, świadectwo wzorcowania	C
	04-50-0160-05	M160-R-kl.1.6, 0-25 kPa, M20x1,5, świadectwo wzorcowania	C
	04-50-0160-06	M160-R-kl.1.6, 0-0,6 MPa, M20x1,5, świadectwo wzorcowania	C



WYPOSAŻENIE PUNKTÓW I STACJI GAZOWYCH

REDUKTORY CIŚNIENIA

Przepustowość reduktora dobieramy według ciśnienia wlotowego i wylotowego.



Reduktory o przepustowości do 75 m³/h

indeks	opis produktu	Q max [Nm³/h]	grupa rabatowa
04-10-0010-06	Reduktor gazu, FM10, kątowny, 1.3 kPa, Fiorentini	10	C
04-10-0010-07	Reduktor gazu, FM10, kątowny, 2.0 kPa, Fiorentini	10	C
04-10-0010-05	Reduktor gazu, MIX-10, 2.0 kPa, Elektrometal	10	C
04-10-0010-34	Reduktor gazu, MR10, kątowny, 2.0 kPa, Intergaz	10	C
04-10-0025-37	Reduktor gazu, FM25, kątowny, 1.3 kPa, Fiorentini	25	C
04-10-0025-36	Reduktor gazu, FM25, kątowny, 2.0 kPa, Fiorentini	25	C
04-10-0025-09	Reduktor gazu, MIX 25, kątowny, 2.0 kPa, Elektrometal	25	C
04-10-0040-01	Reduktor gazu, FMS, kątowny, 3/4" x 5/4", Fiorentini	50	C
04-10-0001-01	Reduktor gazu, FMX, kątowny, 2.0 kPa, Fiorentini	60	C
04-10-0001-05	Reduktor gazu, FMX, liniowy, 2.0 kPa, Fiorentini	60	C
04-10-0070-01	Reduktor gazu, R70, Tartarini	70	C



Reduktory o przepustowości powyżej 75 m³/h – z zaworem szybkozamykającym

indeks	opis produktu	grupa rabatowa
04-10-0507-01	Reduktor gazu, DIVAL 507 BP; Fiorentini	C
04-10-0507-02	Reduktor gazu, DIVAL 507 MP; Fiorentini	C
04-10-0507-03	Reduktor gazu, DIVAL 507 TR; Fiorentini	C
04-10-0512-02	Reduktor gazu, DIVAL 512 BP; Fiorentini	C
04-10-0512-03	Reduktor gazu, DIVAL 512 MP; Fiorentini	C
04-10-0512-04	Reduktor gazu, DIVAL 512 TR; Fiorentini	C
04-10-0600-03	Reduktor gazu, DIVAL 600 BP DN40; Fiorentini	C
04-10-0600-04	Reduktor gazu, DIVAL 600 MP DN40; Fiorentini	C
04-10-0600-05	Reduktor gazu, DIVAL 600 TR DN40; Fiorentini	C

Stabilizatory ciśnienia oferujemy na indywidualne zapytanie.

ZAWORY ODCINAJĄCE KLAPOWE MAG-3

Zawór klapowy MAG-3 przeznaczony jest do użytku w strefach zagrożenia wybuchem (Ex) i przystosowany do montażu na zewnątrz obiektów. Pewnie i skutecznie odcina dopływ gazu do instalacji w chwili wykrycia przez detektory jego obecności w pomieszczeniu. Zawór otwierany jest tylko ręcznie, a zamykany poprzez impuls elektryczny lub ręcznie (przyciskiem). Dla średnic DN32, DN40, DN50 posiada korpus DN50 z redukcją na przeciwkółnierzach. Dla średnic DN65, DN80, DN100 posiada korpus DN100 z redukcją na przeciwkółnierzach.

Zawór MAG-3 FLAMA-GAZ – ciśnienie max 5 bar

indeks	kołnierz	grupa rabatowa
04-21-0032-02	DN32	C
04-21-0040-03	DN40	C
04-21-0050-03	DN50	C
04-21-0065-01	DN65	C
04-21-0080-02	DN80	C
04-21-0100-02	DN100	C



ZAWORY ODCINAJĄCE GRZYBKOWE ZB

Zawór ZB FLAMA-GAZ – ciśnienie max 0,25 bar

indeks	opis produktu	grupa rabatowa
04-21-0025-01	Gwint DN25, ZB-25/12V	C
04-21-0032-01	Gwint DN32, ZB-32/12V	C
04-21-0040-01	Gwint DN40, ZB-40/12V	C
04-21-0050-04	Gwint DN50, ZB-50/12V	C
04-21-0050-01	Kołnierz DN50, ZB-50/12V	C
04-21-0065-02	Kołnierz DN65, ZB-65/12V	C
04-21-0080-01	Kołnierz DN80, ZB-80/12V	C
04-21-0100-01	Kołnierz DN100, ZB-100/12V	C



SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA

DETEKTORY GAZEX



indeks	opis produktu	grupa rabatowa
04-80-0000-15	DEX-12, metan	C
04-80-0000-21	DEX-15, propan-butan	C

MODUŁY ALARMOWE STERUJĄCE ZAWORAMI ODCINAJĄCYMI



Moduły alarmowe przeznaczone są do kontroli i zasilania detektorów gazu. Sterują zaworami elektromagnetycznymi i sygnalizatorami akustyczno-optycznymi.

indeks	opis produktu	grupa rabatowa
04-80-0002-66	Moduł sterujący MD-1.Z - do 1 detektora, 230V	C
04-80-0000-20	Moduł sterujący MD-2.Z - do 2 detektorów, 230V	C
04-80-0000-78	Moduł sterujący MD-2.ZA - do 2 detektorów, 12V*	C
04-80-0000-16	Moduł sterujący MD-4.Z - do 4 detektorów, 230V	C
04-80-0000-58	Moduł sterujący MD-4.ZA - do 4 detektorów, 12V *	C
04-80-0000-52	Moduł sterujący MD-8.ZA - do 8 detektorów, 230V	C
04-80-0001-52	Moduł sterujący MD-8.Z - do 8 detektorów, 12V	C
04-80-0000-76	Moduł sterujący MD-16.Z - do 16 detektorów, 230V	C
04-80-0001-53	Moduł sterujący MD-16.ZA - do 16 detektorów, 12V	C
50-50-0001-05	Zasilacz PS-3 do modułów sterujących MD-2.Z, miejsce na akum.	C
50-50-0001-04	Akumulator bezobsługowy 12V, 7Ah	C
04-80-0000-84	Koncentrator K-8P **	C
04-80-0000-77	Koncentrator K-16P ***	C
04-80-0000-79	Sygnalizator akustyczno optyczny SL-32 z wyciszeniem	C
04-80-0000-42	Sygnalizator akustyczno-optyczny SL-21 z napisem inform.	C

* Zasilacz i akumulator niezbędne są do modułów MD-2.ZA i MD-4.ZA
 ** Koncentrator K-8P jest niezbędny do modułu MD-8.Z
 *** Koncentrator K-16P jest niezbędny do modułu MD-16.Z


Realizujemy zamówienia w pełnym zakresie asortymentu firmy GAZEX.

Przyłącza gazu płynnego WEBA

- + Przydomowe przyłącza gazu płynnego Weba zostały sprawdzone w ponad 30 000 instalacjach w Polsce i Europie. Dostarczamy je do większości dostawców gazu płynnego w Polsce.
- + Dzięki zastosowaniu technologii PE w znaczący sposób ograniczamy możliwość powstania błędu instalatora. Przemysłowa konstrukcja sprawia, że zestaw można w łatwy i szybki sposób zamontować na budowie.

W celu wykonania pełnej instalacji między zbiornikiem, a gazową instalacją wewnątrz budynku wystarczy skompletować:

- zestaw przyłączeniowy (naziemny albo podziemny),
- reduktor I stopnia,
- reduktor II stopnia,
- skrzynkę na reduktor,
- przejście przez ścianę.

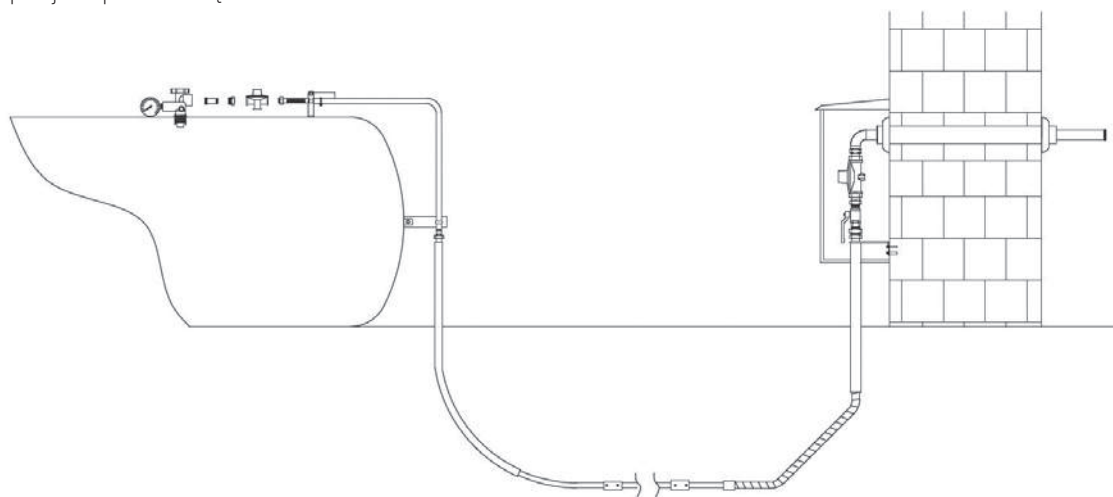

REDUKTORY CIŚNIENIA DO GAZU PŁYNNEGO






indeks	opis produktu	przepływ	ciśnienie wylotowe	grupa rabatowa
04-10-0001-02	Reduktor gazu płynnego do butli	1,5 kg/h	37 mBar	A
04-10-0024-09	Reduktor gazu płynnego, I stopnia	24 kg/h	1 Bar	A
04-10-0012-09	Reduktor gazu płynnego, II stopnia	12 kg/h	36 mBar/50 mBar *	A

* Reduktor posiada możliwość nastawy na ciśnienie 36 mBar albo 50 mBar

PRZYDOMOWE PRZYŁĄCZA GAZU PŁYNNEGO LPG

ZESTAW PRZYŁĄCZA GAZU PŁYNNEGO DO ZBIORNIKÓW NAZIEMNYCH

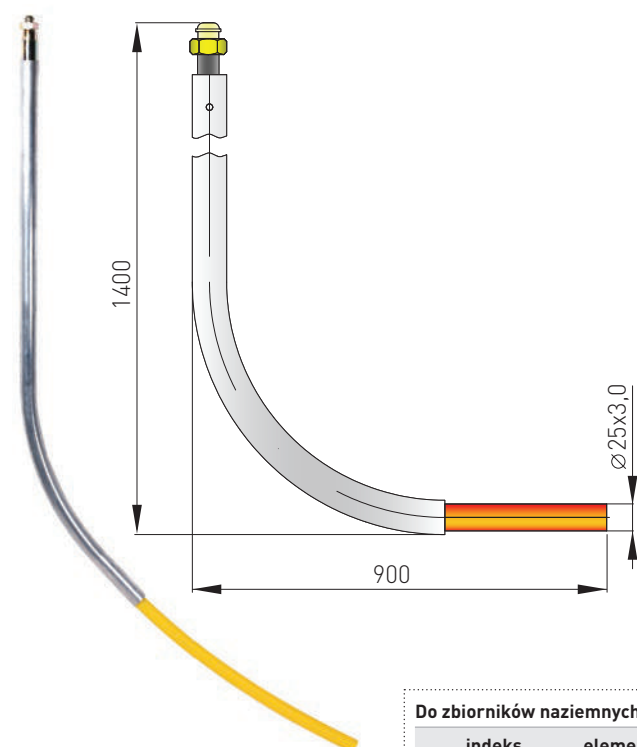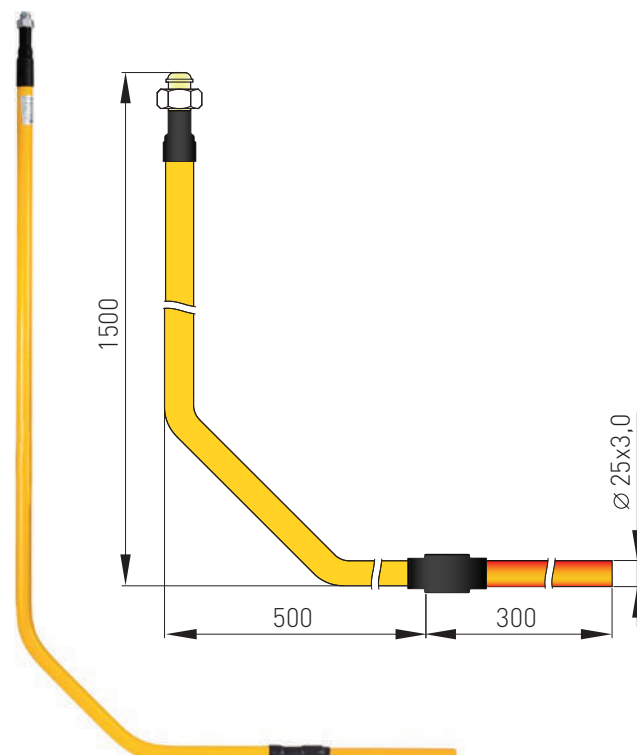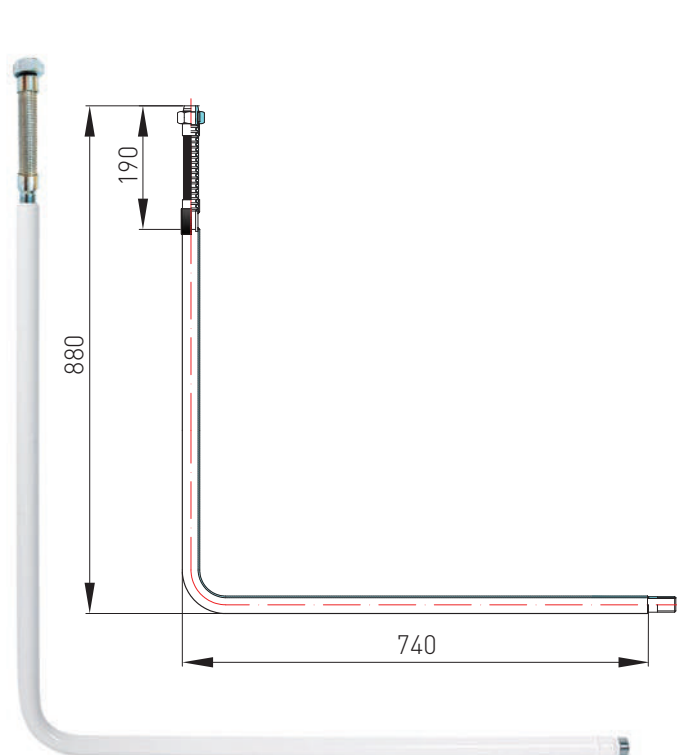

Do zbiorników naziemnych

indeks	elementy zestawu	ilość	grupa rabatowa
05-21-0001-10	Rura do zbiornika z kompensacją	1	A
	Przyłącze gazu stalowe preizolowane DN25 x półśrubunek 1"	1	
	Przyłącze gazu polietylenowe DN25 przy zbiorniku	1	
	Elementy montażowe (wsporniki, śruby)	1	
	Kurek sferyczny DN20	1	
	mMufa elektrooporowa PE25	2	
	Taśma ostrzegawcza	20 mb	

PRZYDOMOWE PRZYŁĄCZA GAZU PŁYNNEGO LPG

ZESTAW PRZYŁĄCZA GAZU PŁYNNEGO DO ZBIORNIKÓW PODZIEMNYCH



Do zbiorników podziemnych

indeks	elementy zestawu	ilość	grupa rabatowa
05-21-0001-13	Przyłącze gazu stalowe preizolowane DN25 x półróbunek 1"	1	A
	Rura do zbiornika z kompensacją	1	
	Kurek sferyczny DN20	1	
	Elementy montażowe (wsporniki, śruby)	1	
	Kolano elektrooporowe PE25	1	
	Mufa elektrooporowa PE25	1	
	Taśma ostrzegawcza	20 mb	

PRZYDOMOWE PRZYŁĄCZA GAZU PŁYNNEGO LPG

ELEMENTY PRZYŁĄCZA GAZU PŁYNNEGO

1



2



Złączka POL (do zaworu poboru na zbiorniku i reduktora I stopnia LPG)

3



fot.	indeks	opis produktu	grupa rabatowa
	06-25-0300-11	Skrzynka gazowa LPG, 300x500x200, naścienna, metalowa – żółta	A
	06-25-0300-12	Skrzynka gazowa LPG, 300x500x200, naścienna, metalowa – brązowa	A
1	06-25-0300-13	Skrzynka gazowa LPG, 300x500x200, naścienna, metalowa – popielata	A
	08-20-0004-06	Monozłącze pod gazomierz G4/G6 130mm, GZ stożkowy 1" x GZ1" – z tukiem z lewej strony	A
	05-30-0000-05	Przejście przez ścianę DN25 x gwint zewnętrzny 1" – do gazu płynnego	A
	05-30-0000-06	Przejście przez ścianę DN25 x śrubunek 1" pod kurek sferyczny DN20 - do gazu płynnego	A
	01-08-0000-01	Rura do zbiornika podziemnego LPG, z kompensatorem i półśrubunkiem 3/4", PE25	A
	01-08-0000-11	Rura do zbiornika podziemnego LPG, z kompensatorem i półśrubunkiem 3/4", PE32	A
	01-08-0753-03	Rura do zbiornika naziemnego LPG, z kompensatorem i półśrubunkiem 3/4", L=880mm x H=753mm	A
	05-10-0025-30	Przyłącze gazu LPG, stalowe z rury preizolowanej, PE25 x półśrubunek 1" – pod kurek DN20, L=500xH=1500	A
	05-10-0032-09	Przyłącze gazu LPG, stalowe z rury preizolowanej, PE32 x półśrubunek 1" – pod kurek DN20, L=500xH=1500	A
	05-30-0025-30	Przyłącze gazu LPG, polietylenowe, PE25 x śrubunek 3/4" – pod rurę do zbiornika, L=2100, łuk	A
	05-30-0032-07	Przyłącze gazu LPG, polietylenowe, PE32 x śrubunek 3/4" – pod rurę do zbiornika, L=2100, łuk	A
3	21-50-0015-06	Przewód z kompensacją i mufą 1/4" NPT – do instalacji wielozbiornikowych	A
2	03-50-0015-04	Złączka POL (do zaworu poboru na zbiorniku i reduktora I stopnia LPG)	A

INSTALACJE BUTLOWE



indeks	opis produktu	grupa rabatowa
50-50-0002-79	Zestaw przyłączeniowy LPG na 2 butle 33kg	A
50-50-0002-90	Zestaw przyłączeniowy LPG na 4 butle 33kg	A
50-50-0001-14	Zestaw przyłączeniowy LPG na 6 butli 33kg	A

Punkty gazowe firmy WEBA

Wytwarzane są w toku seryjnej produkcji w oparciu o BUDOWĘ MODUŁOWĄ, która zapewnia:

- + wysoką jakość i dopracowaną technologię,
- + jednolity standard i wygląd,
- + łatwy serwis,
- + możliwość rozbudowy i doposażenia w trakcie eksploatacji.

NOWOŚĆ!

**PUNKTY REDUKCYJNO-POMIAROWE
W SKRZYNKACH 600 x 600 x 250**

PUNKTY NA 2 GAZOMIERZE



Punkt redukcyjno-pomiarowy na 2 gazomierze G4 w skrzynce metalowej

indeks	kolor	grupa rabatowa
07-10-0012-11	żółty	A
07-10-0012-12	brąz	A
07-10-0012-13	popiel	A

Punkt przystosowany do montażu gazomierzy UG4 METRIX lub BK-G4M INTERGAZ oraz dla reduktorów FM10, FM25 Fiorentini.




Punkt redukcyjno-pomiarowy na 2 gazomierze G4 w skrzynce z laminatu

indeks	kolor	grupa rabatowa
07-10-0012-21	żółty	A
07-10-0012-22	brąz	A
07-10-0012-23	popiel	A

Punkt przystosowany do montażu gazomierzy UG4 METRIX lub BK-G4M INTERGAZ oraz dla reduktorów FM10, FM25 Fiorentini.

PUNKTY GAZOWE

PUNKTY NA 2 GAZOMIERZE W PIONIE

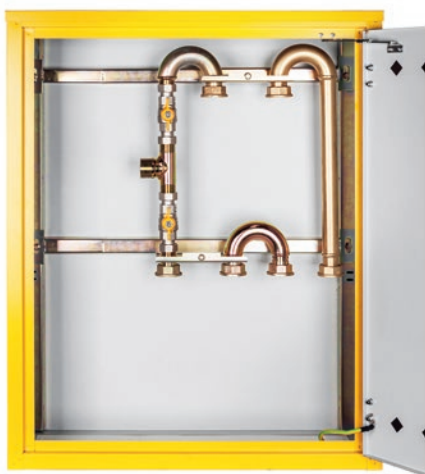


Punkt redukcyjno-pomiarowy na 2 gazomierze G4/G6 w skrzynce metalowej

indeks	kolor	wymiar	grupa rabatowa
07-10-0011-31	żółty	700 x 850 x 250 mm	A
07-10-0011-32	brąz	700 x 850 x 250 mm	A
07-10-0011-33	popiel	700 x 850 x 250 mm	A
07-10-0011-34	antracyt	700 x 850 x 250 mm	A

* Opcja: zawór kulowy do gazu GZ 5/4" x GW 5/4" – patrz str. 49

Punkt przystosowany do montażu gazomierzy G4/G6 METRIX, INTERGAZ lub ITRON.

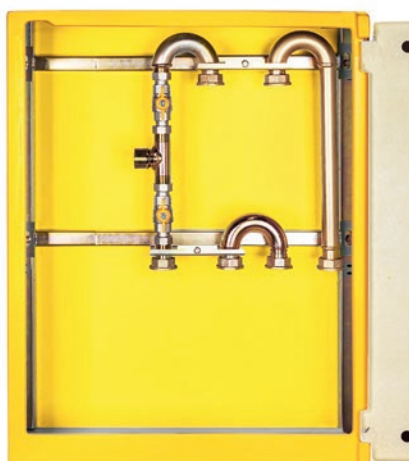

Punkt redukcyjno-pomiarowy na 2 gazomierze G4/G6 w skrzynce z laminatu

indeks	kolor	wymiar	grupa rabatowa
07-10-0011-72	żółty	670 x 870 x 250 mm	A
07-10-0011-73	brąz	670 x 870 x 250 mm	A
07-10-0011-76	popiel	670 x 870 x 250 mm	A

Sugerujemy zakup postumentu – patrz str. 14

Punkt przystosowany do montażu gazomierzy G4/G6 METRIX, INTERGAZ lub ITRON.

PUNKTY NA 2 GAZOMIERZE W POZIOMIE



Punkt redukcyjno-pomiarowy na 2 gazomierze G4/G6 w skrzynce metalowej

indeks	kolor	wymiar	grupa rabatowa
07-10-0011-41	żółty	1050 x 700 x 250 mm	A
07-10-0011-42	brąz	1050 x 700 x 250 mm	A
07-10-0011-43	popiel	1050 x 700 x 250 mm	A
07-10-0011-44	antracyt	1050 x 700 x 250 mm	A

Sugerujemy zakup stojaka – patrz str. 14

Punkt przystosowany do montażu gazomierzy G4/G6 METRIX, INTERGAZ lub ITRON.



PUNKTY NA 3-4/ 5-6 GAZOMIERZY W PIONIE

Punkt redukcyjno-pomiarowy na 3-4 gazomierze G4/G6 w skrzynce metalowej 800x1200x250

indeks	kolor	grupa rabatowa	
07-10-0012-31	żółty	A	NOWOŚĆ
07-10-0012-32	brąz	A	NOWOŚĆ
07-10-0012-33	popiel	A	NOWOŚĆ
07-10-0012-34	antracyt	A	NOWOŚĆ



Punkt redukcyjno-pomiarowy na 5-6 gazomierzy G4/G6 w skrzynce metalowej 1000x1600x250

indeks	kolor	grupa rabatowa	
07-10-0012-41	żółty	A	NOWOŚĆ
07-10-0012-42	brąz	A	NOWOŚĆ
07-10-0012-43	popiel	A	NOWOŚĆ
07-10-0012-44	antracyt	A	NOWOŚĆ

ZESTAWY MONTAŻOWE DO PUNKTÓW GAZOWYCH NA GAZOMIERZE G4/G6

PARAMETRY TECHNICZNE

Max ciśnienie robocze: 10 bar

Max temp. pracy: 60 °C

Min temp. pracy: -30 °C



Zabezpieczenie antykorozyjne: powłoka cynkowa 8-12 µm

Odporność na temp.: 650°C przez 30 min

Aprobata Techniczna Instytutu Nafty i Gazu AT/2016-03-16 wydanie I/2016

- Stelaże zabezpieczają gazomierz przed uszkodzeniami
- Umożliwiają szybki i bezpieczny montaż
- Przystosowane do montażu gazomierzy G4/G6 na średnie ciśnienie
- Nie przenosi naprężeń montażowych na gazomierz

fot.	indeks	opis produktu	grupa rabatowa
1	08-20-0005-76	Instalacja do punktu redukcyjno-pomiarowego na 2 gazomierze G4/G6, w pionie	A
2	08-20-0005-77	Instalacja do punktu redukcyjno-pomiarowego na 2 gazomierze G4/G6, w poziomie	A
3	08-20-0005-78	Instalacja do punktu redukcyjno-pomiarowego na 3-4 gazomierzy G4/G6	A
4	08-20-0005-79	Instalacja do punktu redukcyjno-pomiarowego na 5-6 gazomierzy G4/G6	A

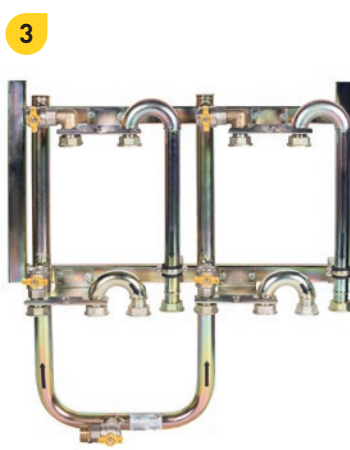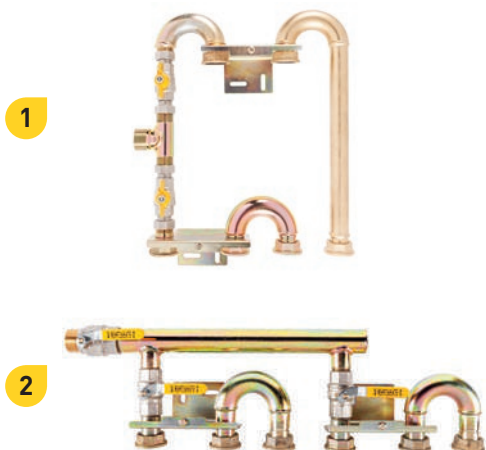

SKRZYNKI WNĘKOWE



indeks	opis produktu	wymiar drzwi rzeczywisty	grupa rabatowa
06-25-0250-01	Skrzynka gazowa wewnętrzna żółta	250 x 250 mm 310 x 310 mm	A
06-25-0250-02	Skrzynka gazowa wewnętrzna brąz	250 x 250 mm 310 x 310 mm	A
06-25-0250-04	Skrzynka gazowa wewnętrzna antracyt	250 x 250 mm 310 x 310 mm	A
06-25-0600-91	Skrzynka gazowa wewnętrzna żółta	600 x 600 mm 660 x 660 mm	A
06-25-0250-92	Skrzynka gazowa wewnętrzna brąz	600 x 600 mm 660 x 660 mm	A
06-25-0250-94	Skrzynka gazowa wewnętrzna antracyt	600 x 600 mm 660 x 660 mm	A


Punkty gazowe firmy WEBA

Produkowane są na podstawie autorskich projektów stanowiących własność przemysłową i wytwarzane w toku seryjnej produkcji w oparciu o BUDOWĘ MODUŁOWĄ, która zapewnia:


- + wysoką jakość i dopracowaną technologię,
- + jednolity standard i wygląd,
- + łatwy serwis,
- + możliwość rozbudowy i doposażenia w trakcie eksploatacji.

Przykładowe schematy:


PP-16MG10

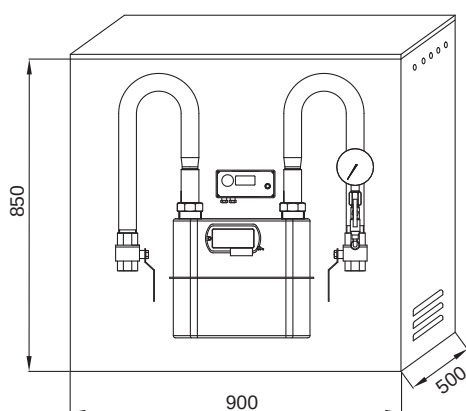


PRP-25MG16

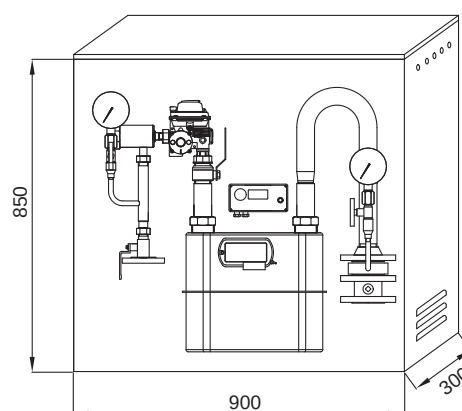


PRP-40MG25

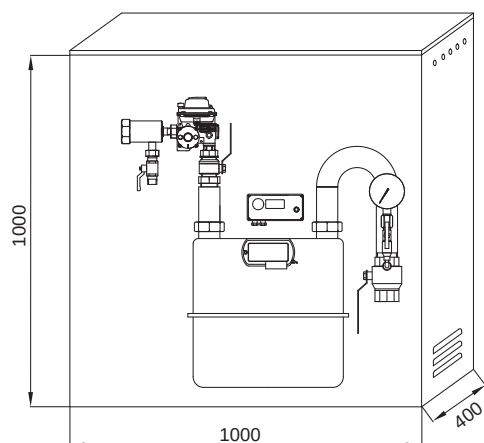

PRP-60MG40

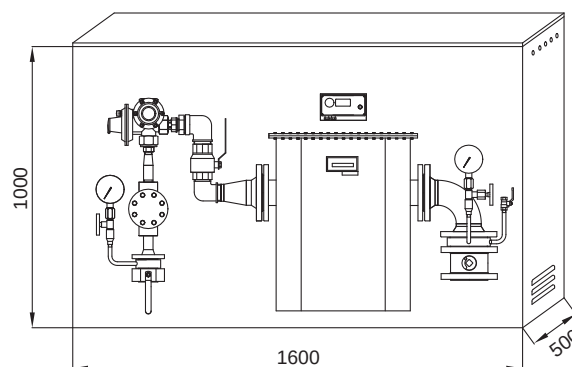

PR-50

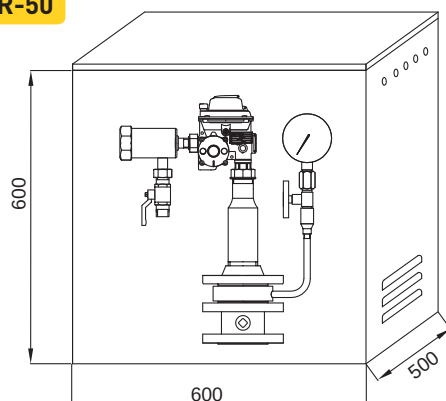

Projekty punktów gazowych WEBA
dostępne są na www.weba.com.pl


**Ofertę handlową przygotowujemy
na podstawie indywidualnego zapytania.**

Zapytania ofertowe prosimy wysłać
na adres: handel@weba.com.pl

Stacje gazowe firmy WEBA

Produkowane są na podstawie autorskich projektów stanowiących własność przemysłową i wytwarzane w toku seryjnej produkcji w oparciu o BUDOWĘ MODUŁOWĄ, która zapewnia:

- + wysoką jakość dzięki seryjnej produkcji modułów,
- + dopracowaną technologię,
- + łatwy serwis,
- + możliwość rozbudowy i doposażenia stacji bez konieczności jej wymiany.

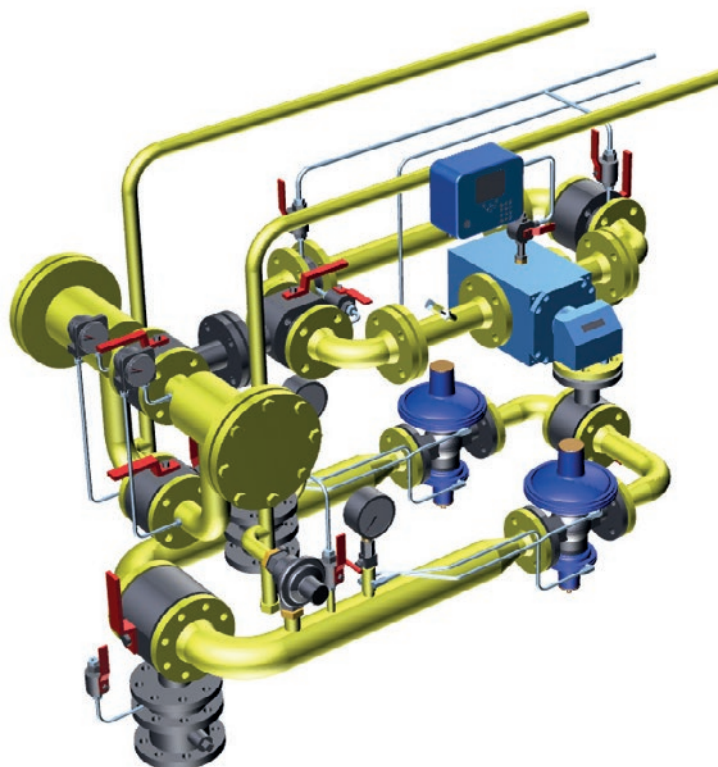

Projekty modułowych stacji WEBA
dostępne są na www.weba.com.pl

Ofertę handlową przygotowujemy na podstawie indywidualnego zapytania, które powinno zawierać:

– warunki techniczne wydane przez gazownię, a w szczególności:

- minimalne ciśnienie wlotowe z gazociągu
- ciśnienie wylotowe ze stacji
- projektowaną łączną przepustowość lub moc odbiorników

– rysunek lub schemat z projektu inwestycji

– określenie inwestycji

Tak przygotowane zapytanie ofertowe prosimy wysłać na adres: handel@weba.com.pl

GRUPA WEBA Sp. z o.o.

ul. Krańcowa 24

61-037 Poznań

tel. +48 61 81 58 600

NIP 777 26 19 447

KRS 0000664594

www.weba.com.pl